


Quattro Dark WH 65

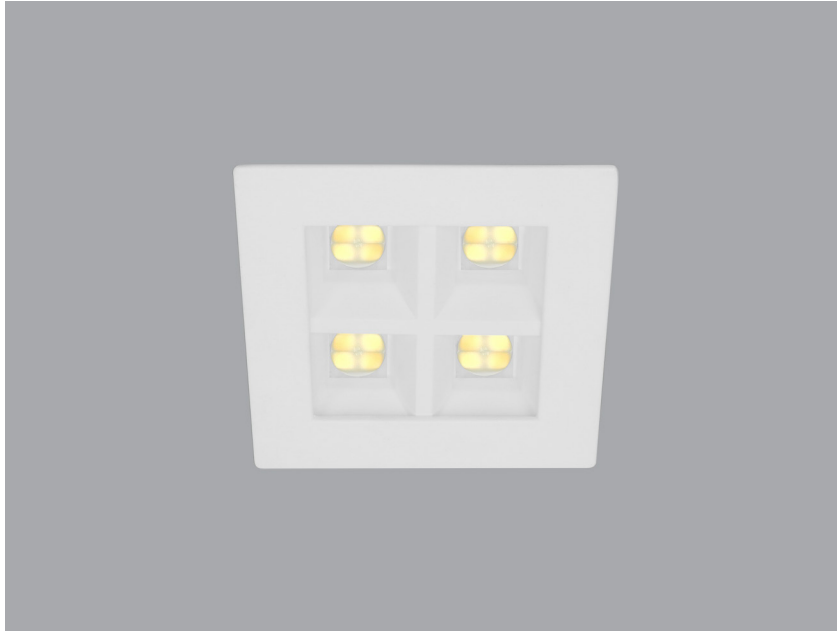

- Φωτιστικό χωνευτό οροφής
 - εσωτερικού χώρου
 - από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
 - ηλεκτροστατικά βαμμένο
 - με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας Smd
 - τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 - για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
 - τοποθετημένα σε ειδικό οπτικό
 - για μείωση της θάμβωσης
 - UGR<19
 - με εσωτερικό φακό 65°
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και σε 5000-6500 Kelvin
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας σε CRI>90 | 3 SDCM
 - λειτουργεί με συνοδευτικό εξωτερικό led driver on/off
 - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali/1-10v
- Recessed ceiling luminaire
 - for indoors use
 - from die cast aluminum
 - with incorporated High Power Led Smd technology
 - adjusted on a linear cooling system
 - for best heat management
 - adjusted inside a special anti-glare optical screen
 - suitable for darklight effect
 - with internal symmetric lens of 65° angle beam
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request in 5000-6500 Kelvin
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request with CRI>90 | 3 SDCM
 - works with remote led driver on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v






CRI>80 | Power and Luminous flux

| | | | |
|-------|--|---|--|
| 40676 | | 4.5W 3000 - 4000 KELVIN 640 - 680 LUMEN | |
| 40677 | | 6.5W 3000 - 4000 KELVIN 905 - 955 LUMEN | |
| 40678 | | 9.6W 3000 - 4000 KELVIN 1240 - 1315 LUMEN | |

CRI>90 | Power and Luminous flux

| | | | |
|-------|--|---|--|
| 40679 | | 4.5W 3000 - 4000 KELVIN 545 - 570 LUMEN | |
| 40680 | | 6.5W 3000 - 4000 KELVIN 770 - 805 LUMEN | |
| 40681 | | 9.6W 3000 - 4000 KELVIN 1060 - 1110 LUMEN | |

110x110mm 95x95mm 85mm

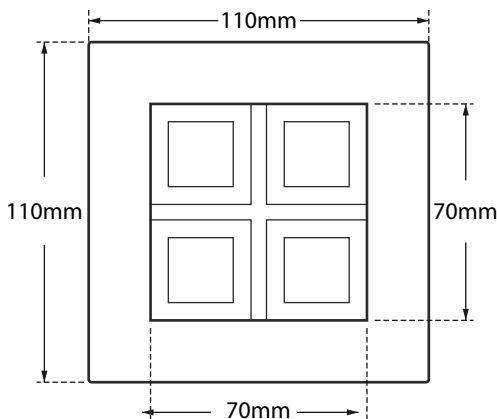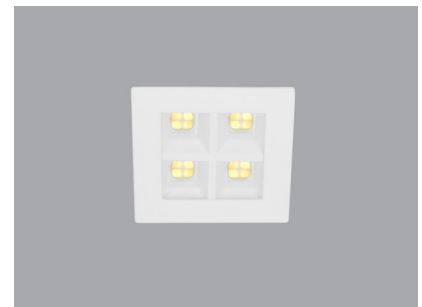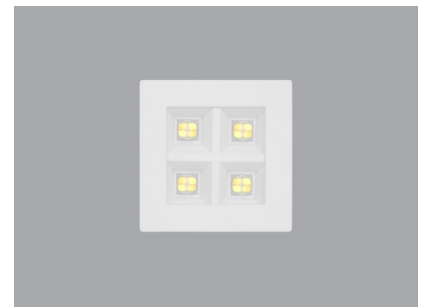

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία **IP44**

The above luminaire is available upon request with **IP44** front protection