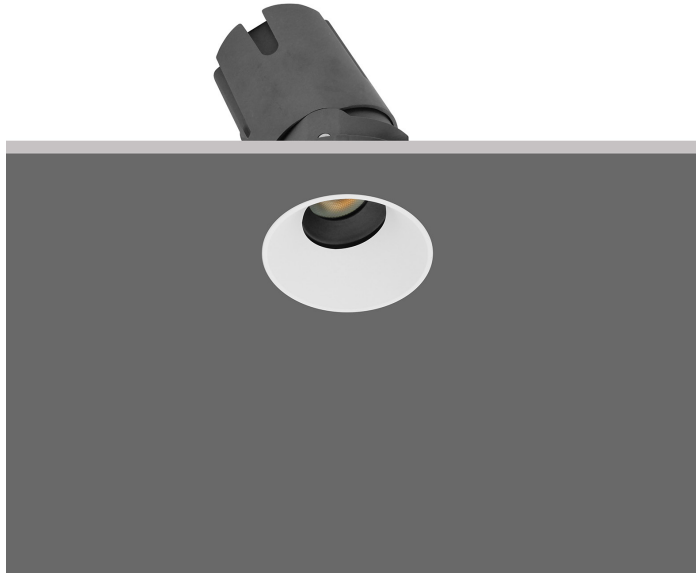


Hide RD 50 MV



- Σποτ led χωνευτό οροφής
- στεγανό
- με βαθμό προστασίας IP65
- trimless / frameless
- κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- κινητό οριζοντίως $\pm 355^\circ$ και καθέτως $\pm 30^\circ$
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>90+ | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>95+ ή CRI>97+
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 21.5° - 27° - 36° - 48°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali /1-10volt

- Recessed led spotlight
- waterproof
- with IP65 protection
- trimless / frameless
- from die cast aluminum
- movable horizontally $\pm 355^\circ$ and vertically $\pm 30^\circ$
- with light source positioned deep
- for darklight effect and reduce of glare
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>90+ | 3SDCM as standard
- upon request available with CRI>95+ or CRI>97+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance lens
- available with 21.5° - 27° - 36° - 48° beam angle
- works with remote led driver on/off as standard
- available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt


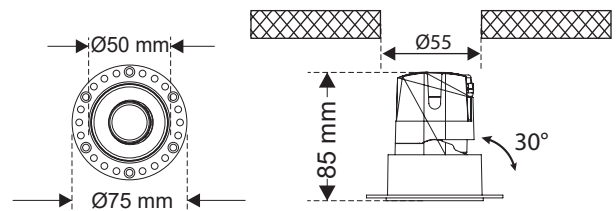


CRI>90 | Power and Luminous flux | *Beam Angle 36°

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

40739		5.75 W 2700 - 3000 - 4000 KELVIN 352 - 355 - 372 LUMEN		
40740		8.0 W 2700 - 3000 - 4000 KELVIN 487 - 492 - 516 LUMEN		
40741		10.0 W 2700 - 3000 - 4000 KELVIN 607 - 613 - 643 LUMEN		

*PHOTOMETRIC DATA FOR BEAM ANGLE | $21.5^\circ \Rightarrow -20\%$ | $27^\circ \Rightarrow -3\%$ | $48^\circ \Rightarrow -7\%$ |

Ø 50 mm

 55 mm 85 mmCE 

Κινητό $\pm 355^\circ$ οριζοντίως
και $\pm 30^\circ$ καθέτως
Movable $\pm 355^\circ$ horizontally
and $\pm 30^\circ$ vertically

Accessories upon request

Honey comb
louvreSmooth
FilterElliptical
Filter

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

 warm 2700 Kelvin  warm white 3000 Kelvin  neutral white 4000 Kelvin