


Hide RD 68 MV

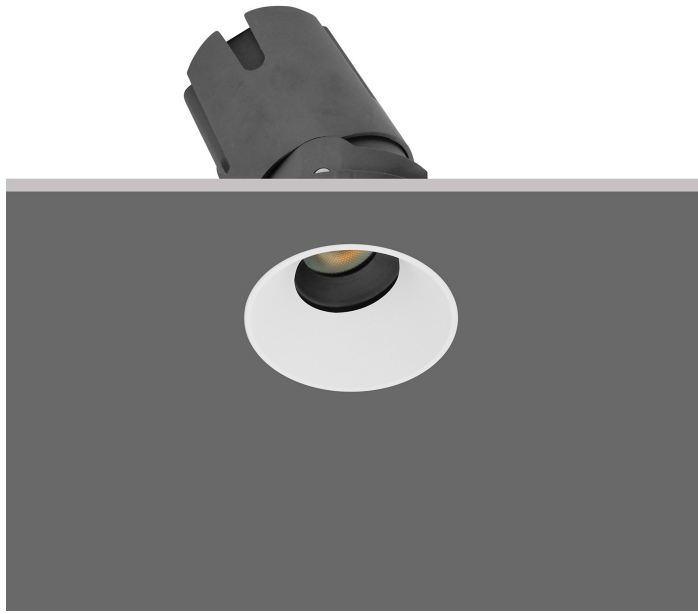

- Σποτ led χωνευτό οροφής
- στεγανό
- με βαθμό προστασίας IP65
- trimless / frameless
- κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±30°
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>90+ | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>95+ ή CRI>97+
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 21.5°-27°-36°-52°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali /1-10volt

- Recessed led spotlight
- waterproof
- with IP65 protection
- trimless / frameless
- from die cast aluminum
- movable horizontally ±355° and vertically ±30°
- with light source positioned deep
- for darklight effect and reduce of glare
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>90+ | 3SDCM as standard
- upon request available with CRI>95+ or CRI>97+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance lens
- available with 21,5°-27°-36°-52° beam angle
- works with remote led driver on/off as standard
- available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt




CRI>90 | Power and Luminous flux | *Beam Angle 30°

Final lumen output depends on the selection of the angle beam


| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| 40742 | | 5.75 W 2700 - 3000 - 4000 KELVIN 352 - 355 - 372 LUMEN | | |
| 40743 | | 8.0 W 2700 - 3000 - 4000 KELVIN 487 - 492 - 516 LUMEN | | |
| 40744 | | 10.0 W 2700 - 3000 - 4000 KELVIN 607 - 613 - 643 LUMEN | | |
| 40745 | | 12.5 W 2700 - 3000 - 4000 KELVIN 755 - 763 - 800 LUMEN | | |
| 40746 | | 14.5 W 2700 - 3000 - 4000 KELVIN 872 - 881 - 924 LUMEN | | |
| 40747 | | 16.7 W 2700 - 3000 - 4000 KELVIN 1000-1010-1060 LUMEN | | |
| 40748 | | 19.0 W 2700 - 3000 - 4000 KELVIN 1133-1145-1202 LUMEN | | |
| 40749 | | 21.5 W 2700 - 3000 - 4000 KELVIN 1277-1290-1355 LUMEN | | |

*PHOTOMETRIC DATA FOR BEAM ANGLE | 21.5° => -18% | 41° => -5% | 52° => -9% |


Ø 68 mm 75 mm 110mm CE IP65

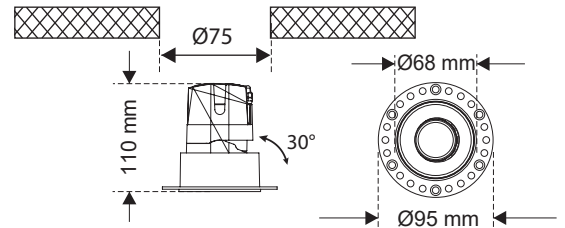

Κινητό ±355° οριζοντίως και ±30° καθέτως
Movable ±355° horizontally and ±30° vertically

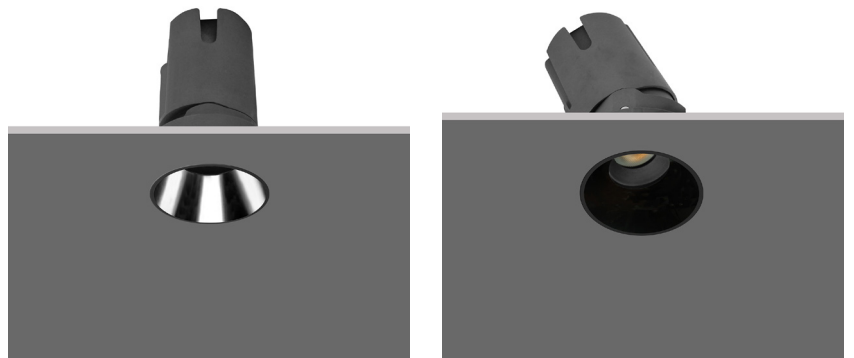

Accessories upon request



01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin