




## CRI &gt;80 | Power &amp; Average Luminous Flux

Final lumen output depends from the selection of angle beam




23926		6.5W	220-240V	3000-4000 KELVIN	475-500 LUMEN		
23927		9.5W	220-240V	3000-4000 KELVIN	705-745 LUMEN		
23928		12.5W	220-240V	3000-4000 KELVIN	930-980 LUMEN		

197mmx45mm 190mmx45mm 85-90mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ OPENING DIMENSIONS		
A	B	LENGTH	WIDTH	DEPTH
197 (mm)	178 (mm)	190 (mm)	45 (mm)	85-90 (mm)

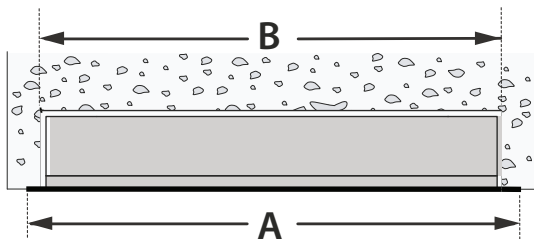

Upon request available with anti-dazzle linear **honeycomb** for reduce of glare

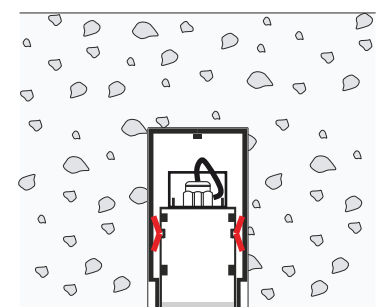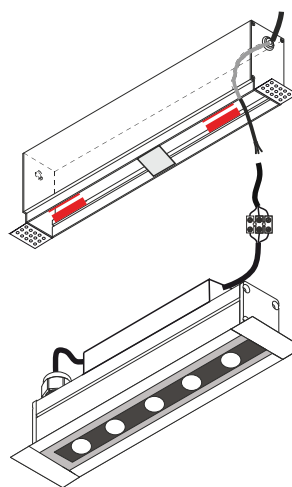

Fixed

- Γραμμικό χωνευτό οροφής led φωτιστικό
- στεγανό
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- με εξωτερικό πλαίσιο
- σώμα από προφίλ αλουμίνιο
- τάπες από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- ηλεκτροστατικά βαμμένα με πολυεστερική πούδρα
- με προστατευτικό υάλινο tempered προφυλακτήρα διάφανο
- με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
- με σιτιοθλίπτη IP68
- με ενσωματωμένα high power led smd
- τοποθετημένη σε γραμμική ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led CRI>80+ | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90+
- σε θερμοκρασίας χρώματος 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
- με φακούς συμμετρικής δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
- ή με φακούς ελλειπτικής δέσμης 15°x35°, 20x40°
- ή με wall washing φακούς
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
- διαθέσιμο Dali/1-10v dimmable και dimmable phase cut
- προσφέρεται με βάση από προφίλ αλουμινίου για τοποθέτηση σε μπετόν
- Linear ceiling recessed waterproof led spotlight
- suitable for outdoors use
- body made from extruded aluminum polyester powder coated
- with die cast aluminum end caps polyester powder coated with tempered transparent glass
- with rubber gaskets and stainless-steel screws
- with cable gland IP68
- with incorporated high-power led smd
- adjusted on a high performance linear heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80+ | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90
- in 3000-4000 KELVIN
- available upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
- with symmetric lenses 15°-25°-35°-45°-60°
- or elliptical beam lenses 15°x35°, 20x40°
- or wall washing lenses
- works with built in led driver on/off
- upon request with Dali-1/10v or Phase cut dimmable led driver
- accommodated with extruded aluminum base for concrete installation

01 02 18

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder

\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,  
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin