

Track Light Double Tiltable



- Φωτιστικό ράγας γραμμικό led εσωτερικού χώρου
- για εσωτερική χρήση
- από προφίλ αλουμινίου
- με πολυκαρμπονικό κάλυμμα οπάλ
- ηλεκτροστατικά βαμμένο
- κινητό ± 30°
- με ενσωματωμένα led smd
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- με φακό πολυκαρμπονικό υψηλής απόδοσης
- με γωνία δέσμης 76°
- σε θερμοκρασία χρώματος 4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700 - 3000 - 3500 - 5000 - 5700 - 6500 Kelvin
- λειτουργεί με ενσωματωμένο multi current track led driver on/off με
- επιλογή ισχύος (Διαθέσιμο με 4 επίπεδα ισχύος)
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με Dali dimmable led driver

- Indoor track mounted linear led luminaire
- for indoors use
- from extruded aluminum powder coated
- with polycarbonate opal cover
- movable ± 30°
- with incorporated Linear Led Modules
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM
- with high performance polycarbonate lens
- with beam angle 76°
- in 4000 Kelvin
- upon request also available in 2700 - 3000 - 3500 - 5000 - 5700 - 6500 Kelvin
- works with track multi-current led driver on/off as standard
- with dip switch power selector (available with 4 different power levels).
- upon request with dimmable Dali led driver

CRI>80 | System power and luminous flux – 600 mm length



29734	14W	220-240V	4000 KELVIN	1750 LUMEN	2x534+1x682 LUMEN	⏚ ⚡ ⚠
29735	16W	220-240V	4000 KELVIN	1947 LUMEN	2x592+1x763 LUMEN	⏚ ⚡ ⚠
29736	18W	220-240V	4000 KELVIN	2193 LUMEN	2x669+1x855 LUMEN	⏚ ⚡ ⚠
29737	20W	220-240V	4000 KELVIN	2434 LUMEN	2x745+1x944 LUMEN	⏚ ⚡ ⚠

Linear Led Module  ↔ 600 mm CE IP20



CRI>80 | System power and luminous flux – 1500 mm length

29738	35W	220-240V	4000 KELVIN	4375 LUMEN	2x1335+1x1705 LUMEN	⏚ ⚡ ⚠
29739	40W	220-240V	4000 KELVIN	4866 LUMEN	2x1479+1x1908 LUMEN	⏚ ⚡ ⚠
29740	45W	220-240V	4000 KELVIN	5484 LUMEN	2x1673+1x2138 LUMEN	⏚ ⚡ ⚠
29741	50W	220-240V	4000 KELVIN	6085 LUMEN	2x1862+1x2361 LUMEN	⏚ ⚡ ⚠

Linear Led Module  ↔ 1500 mm CE IP20

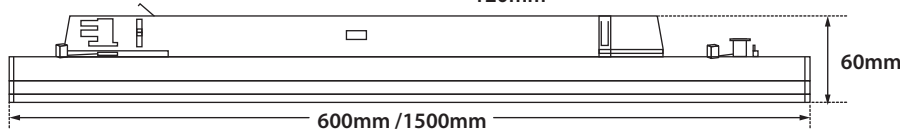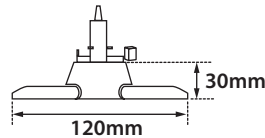

European standard--4 wires / 3 phases

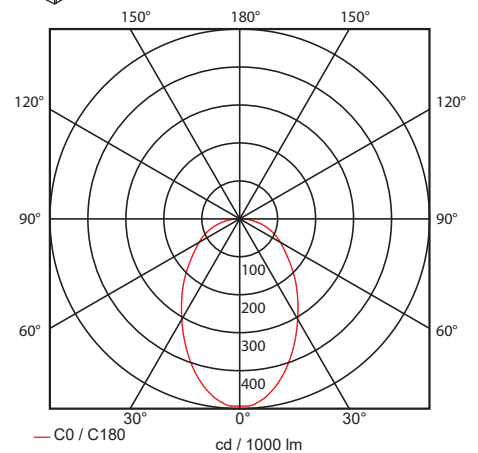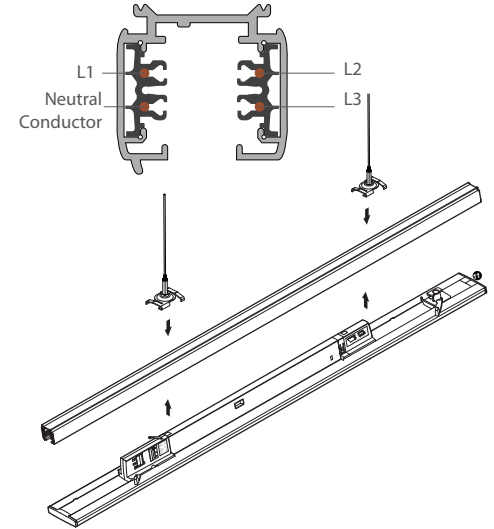



01 02

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder


i *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin

Track Light Double Tiltable

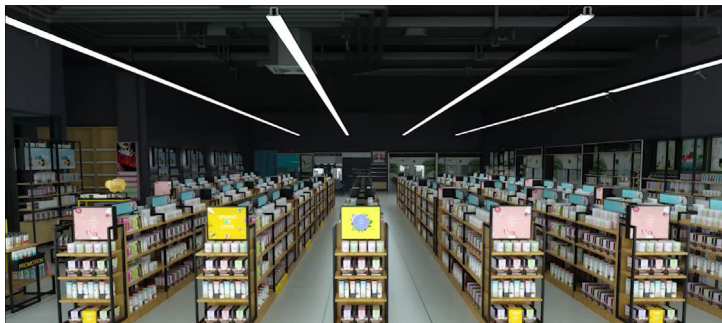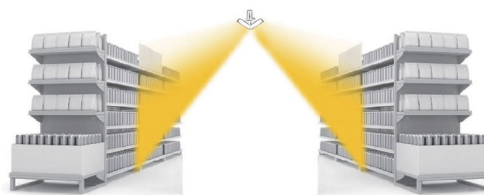

Linear instalation without gap between the luminaires

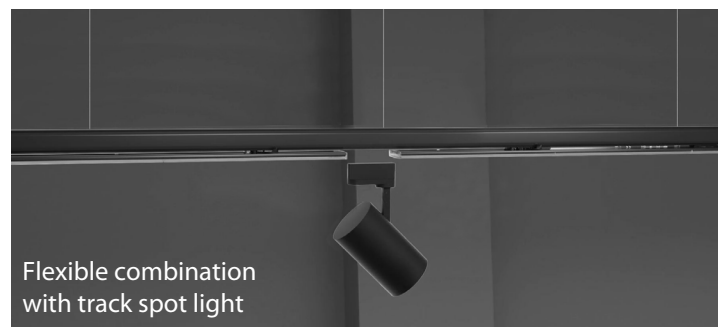

Flexible combination with track spot light



01 02

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin