
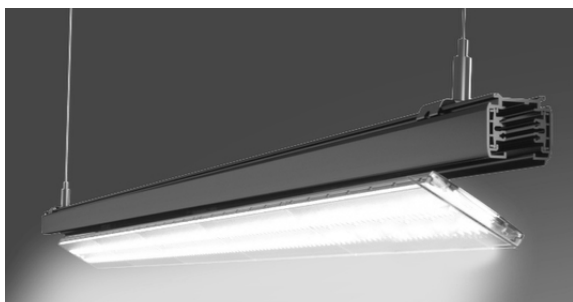


## Track Light Tiltable

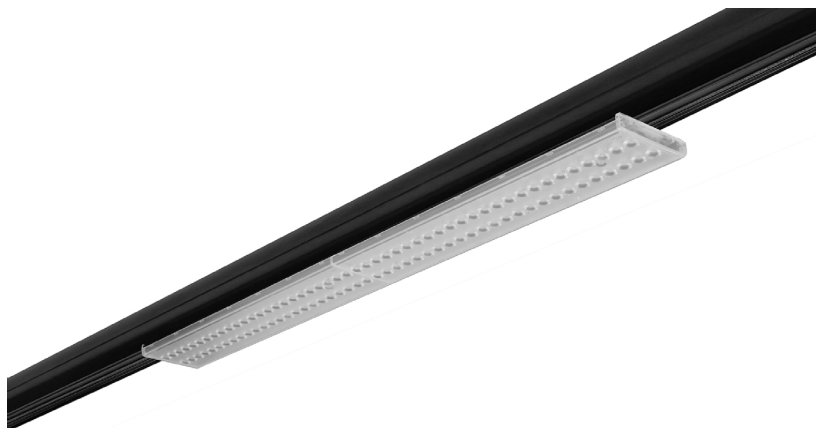

- Φωτιστικό ράγας γραμμικό led εσωτερικού χώρου
- για εσωτερική χρήση
- από προφίλ αλουμινίου
- ηλεκτροστατικά βαμμένο
- κινητό ± 30°
- με ενσωματωμένα led smd
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- με φακό πολυκαρμπονικό υψηλής απόδοσης
- με γωνία δέσμης 50°
- σε θερμοκρασία χρώματος 4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700 - 3000 - 3500 - 5000 - 5700 - 6500 Kelvin
- λειτουργεί με ενσωματωμένο multi current track led driver on/off
- με επιλογή ισχύος (Διαθέσιμο με 4 επίπεδα ισχύος)
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με Dali dimmable led driver

- Indoor track mounted linear led luminaire
- for indoors use
- from extruded aluminum powder coated
- movable ± 30°
- with incorporated Linear Led Modules
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM
- with high performance polycarbonate lens
- with beam angle 50°
- in 4000 Kelvin
- upon request also available in 2700 - 3000 - 3500 - 5000 - 5700 - 6500 Kelvin
- works with track multi-current led driver on/off as standard
- with dip switch power selector (available with 4 different power levels).
- upon request with dimmable Dali led driver

### CRI>80 | System power and luminous flux – 600 mm length

29726		14 W   220-240V   4000 KELVIN   1899 LUMEN			
29727		16 W   220-240V   4000 KELVIN   2114 LUMEN			
29728		18 W   220-240V   4000 KELVIN   2359 LUMEN			
29729		20 W   220-240V   4000 KELVIN   2603 LUMEN			




Linear Led Module ↔ 600 mm

### CRI>80 | System power and luminous flux – 1500 mm length

29730		35 W   220-240V   4000 KELVIN   4747 LUMEN			
29731		40 W   220-240V   4000 KELVIN   5285 LUMEN			
29732		45 W   220-240V   4000 KELVIN   5897 LUMEN			
29733		50 W   220-240V   4000 KELVIN   6507 LUMEN			

Linear Led Module ↔ 1500 mm

European standard--4 wires / 3 phases

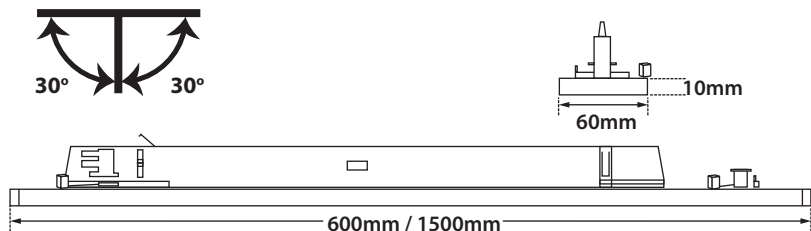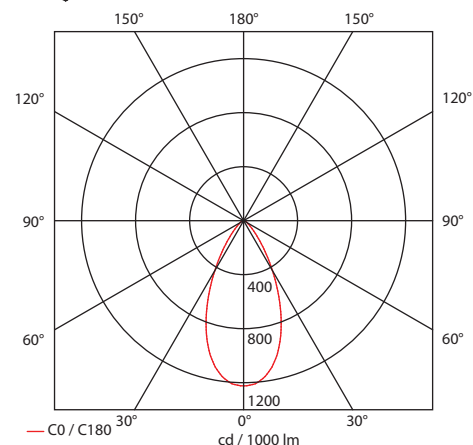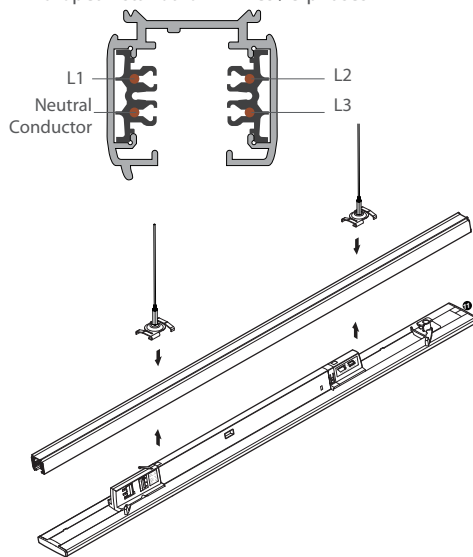



01 02

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Electrostatic Powder


\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin

## Track Light Tiltable

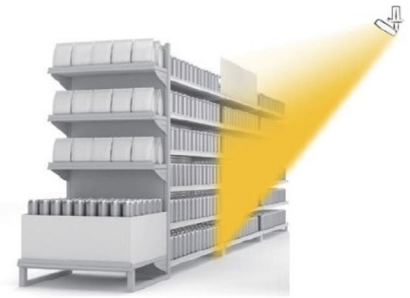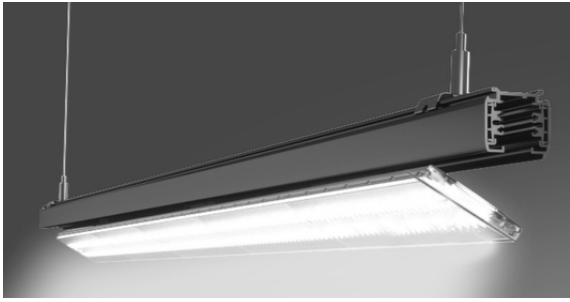


Tilting: 0°




Tilting: 15°



Tilting: 30°

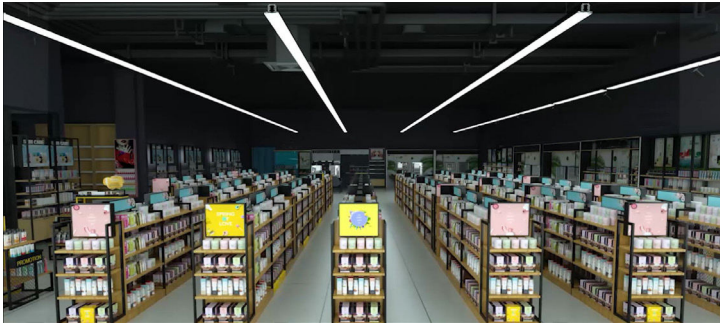

Linear instalation without gap between the luminaires

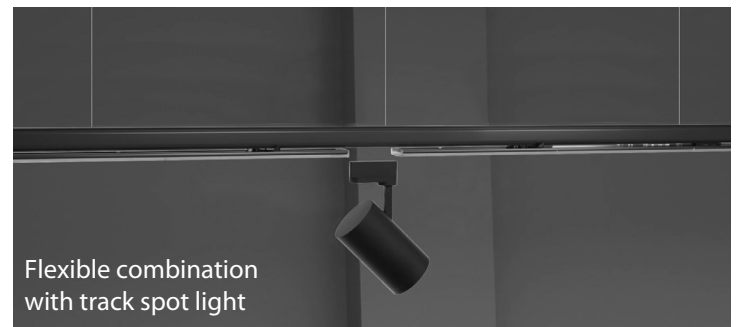

Flexible combination with track spot light



01 02

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Electrostatic Powder



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,  
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin