
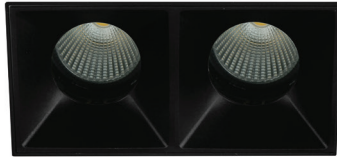
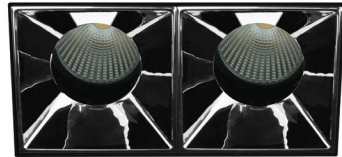


Hide Double SQ 72 MV B lack CL

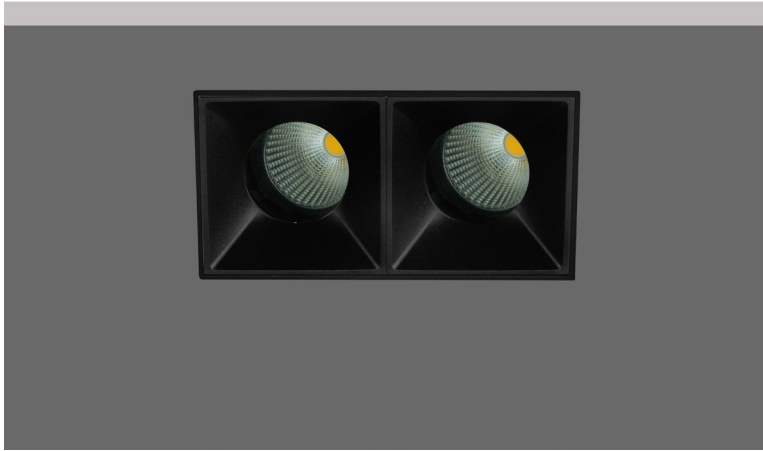







- Διπλό σποτ led χωνευτό οροφής
 - εσωτερικού χώρου
 - κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
 - χωρίς εξωτερικό στεφάνι
 - trimless/frameless
 - κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±30°
 - με ενσωματωμένα cob led
 - τοποθετημένα βαθιά μέσα στο φωτιστικό
 - για μείωση της θάμβωσης
 - κατάλληλο για darklight φωτισμό
 - ενσωματωμένα σε ψήκτρες υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>80+ | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90+ ή CRI>95+
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
 - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
 - με ανακλαστήρες ή φακούς υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 15°-24°-36°-48°-55°
 - λειτουργεί με συνοδευτικά led driver , On/off
 - ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- Recessed double led spotlight
 - for indoors use
 - trimless/frameless
 - from die cast aluminum
 - movable horizontally ±355° and vertically ±30°
 - with light sources positioned deep
 - for darklight effect and reduce of glare
 - with incorporated 2 cob led sources
 - adjusted on a high performance heatsinks
 - for best thermal management
 - CRI>80+ | 3SDCM as standard
 - upon request available with CRI>90+ or CRI>95+
 - upon request available with 2 SDCM
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance reflectors or lenses
 - available with 15°-24°-36°-48°-55° beam angle
 - works with remote led driver on/off as standard
 - available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>80 | Led source power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

40797	10.8W	2x5.4W	220-240V	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	2x(365-395-426) LUMEN	H:106mm	⚙️ ⚙️
40798	13.0W	2x6.5W	220-240V	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	2x(435-472-508) LUMEN	H:106mm	⚙️ ⚙️
40799	14.4W	2x7.2W	220-240V	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	2x(491-532-573) LUMEN	H:106mm	⚙️ ⚙️
40800	18.0W	2x9.0W	220-240V	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	2x(618-669-721) LUMEN	H:106mm	⚙️ ⚙️
40801	21.6W	2x10.8W	220-240V	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	2x(751-814-876) LUMEN	H:143mm	⚙️ ⚙️
40802	25.2W	2x12.6W	220-240V	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	2x(892-966-1040) LUMEN	H:143mm	⚙️ ⚙️

Accessories upon request

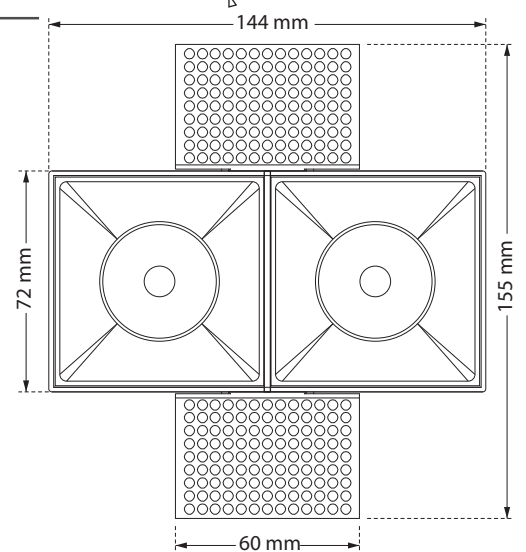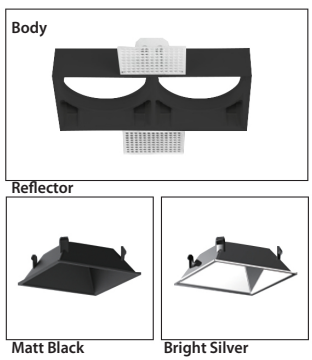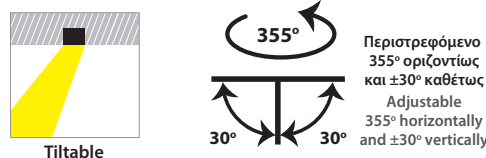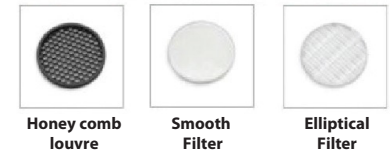

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με προστασία **IP44-IP54-IP65**

The above luminaire is available upon request with **IP44-IP54-IP65** protection