

Hide RD 72 MV Black CL



- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- χωρίς εξωτερικό στεφάνι trimless/frameless
- κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- κινητό οριζοντίως $\pm 355^\circ$ και καθέτως $\pm 30^\circ$
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80+ | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90+ ή CRI>95+
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη $15^\circ-24^\circ-36^\circ-48^\circ-55^\circ$
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- trimless/frameless
- from die cast aluminum
- movable horizontally $\pm 355^\circ$ and vertically $\pm 30^\circ$
- with light source positioned deep
- for darklight effect and reduce of glare
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>80+ | 3SDCM as standard
- upon request available with CRI>90+ or CRI>95+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available with $15^\circ-24^\circ-36^\circ-48^\circ-55^\circ$ beam angle
- works with remote led driver on/off as standard
- available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt


CRI>80 | Led source power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam


40765	5.4W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	365 - 395 - 426 LUMEN	H:106mm	⚙️ ⚙️ ⚙️
40766	6.5W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	435 - 472 - 508 LUMEN	H:106mm	⚙️ ⚙️ ⚙️
40767	7.2W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	491 - 532 - 573 LUMEN	H:106mm	⚙️ ⚙️ ⚙️
40768	9.0W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	618 - 669 - 721 LUMEN	H:106mm	⚙️ ⚙️ ⚙️
40769	10.8W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	751 - 814 - 876 LUMEN	H:143mm	⚙️ ⚙️ ⚙️
40770	12.6W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	892-966-1040 LUMEN	H:143mm	⚙️ ⚙️ ⚙️

72 mm


75 mm



Tilttable




Περιστρεφόμενο
355° οριζοντίως
και $\pm 30^\circ$ καθέτως
Adjustable
355° horizontally
and $\pm 30^\circ$ vertically





IP44-IP54-IP65

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται
κατόπιν παραγγελίας με προστασία **IP44-IP54-IP65**

The above luminaire is available upon request
with **IP44-IP54-IP65** protection

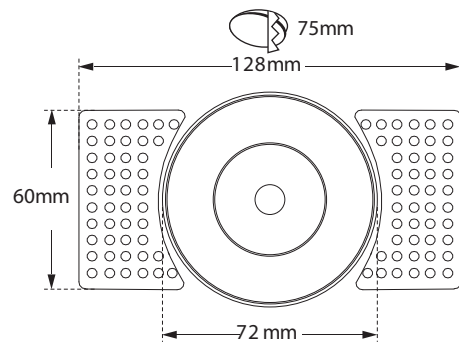

Accessories upon request

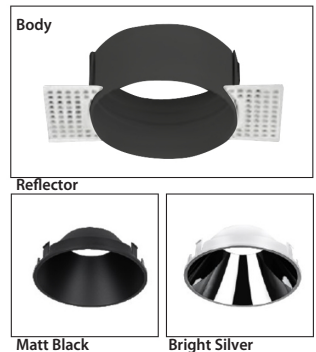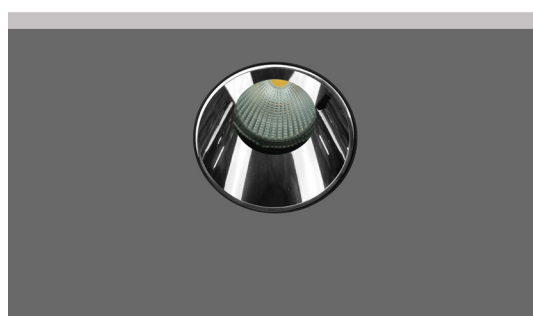Honey comb
louvreSmooth
FilterElliptical
Filter

Body

Reflector

Matt Black

Bright Silver

02

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin