


## Line 46 out 1L ECO

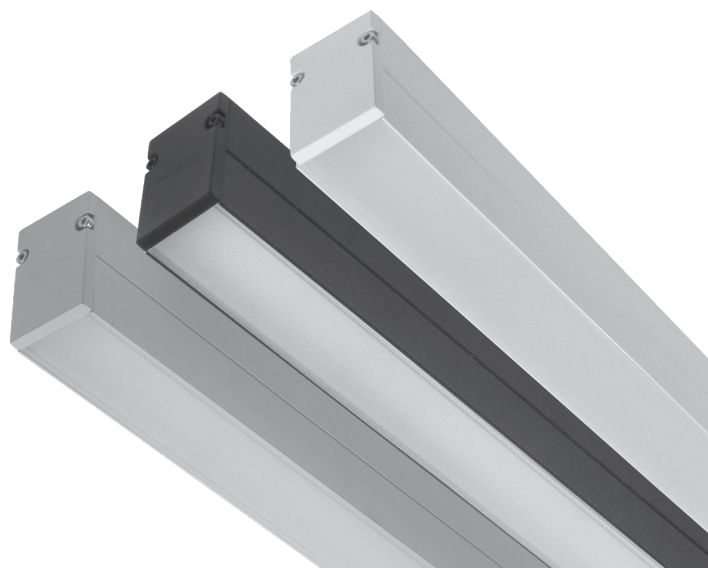

- Γραμμικό led φωτιστικό εξωτερικό εσωτερικού χώρου
  - κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή ή κρεμαστό με κιτ ανάρτησης\*
  - από προφίλ αλουμινίου
  - με πολυκαρμπονικό κάλυμμα ματ σπάλ/σατινέ
  - με ενσωματωμένο Linear Led Modules
  - CRI>80 | 3 SDCM
  - τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
  - για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
  - σε θερμοκρασίας χρώματος 3000-4000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας και σε 6500 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
  - λειτουργεί με ενσωματωμένο LED driver on/off
  - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali/1-10v
  - κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
- Linear Led luminaire
  - surface mounted
  - or pendant with suspension kit\*
  - for indoors use
  - from extruded aluminum powder coated
  - with polycarbonate satin opal mat cover
  - with incorporated Linear Led Modules
  - adjusted on a linear cooling system
  - for best heat management
  - CRI>80 | 3 SDCM as standard
  - upon request available with CRI>90
  - CCT 3000-4000 Kelvin
  - upon request also available in 6500 Kelvin
  - work with built in LED driver on/off as standard
  - upon request dimmable phase cut/Dali.1-10v
  - seamless effect without shadows between modules

## CRI&gt;80 | Power and luminous flux



CODE	EXTERNAL DIMENSIONS			VERSION 1 LM/W 90		VERSION 2 LM/W 90		VERSION 3 LM/W 90	
	LENGTH mm	WIDTH mm	HEIGHT mm	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT
41070	315	46,5	70	7,25	653	8,7	783	10,16	914
41071	595	46,5	70	14,51	1306	17,41	1567	20,31	1828
41072	875	46,5	70	21,76	1959	26,11	2350	30,47	2742
41073	1155	46,5	70	29,02	2611	34,82	3134	40,62	3656
41074	1435	46,5	70	36,27	3264	43,52	3917	50,78	4570
41075	1725	46,5	70	43,52	3917	52,23	4701	60,93	5484
41076	2005	46,5	70	50,78	4570	60,93	5484	71,09	6398
41077	2285	46,5	70	58,03	5223	69,64	6267	81,24	7312
41078	2565	46,5	70	65,29	5876	78,34	7051	91,4	8226
41079	2845	46,5	70	72,54	6529	87,05	7834	101,56	9140
41080	3135	46,5	70	79,79	7182	95,76	8617	111,72	10055
41081	3415	46,5	70	87,05	7834	104,46	9401	121,87	10968
41082	3695	46,5	70	94,30	8487	113,16	10185	132,02	11882
41083	3975	46,5	70	101,56	9140	121,87	10968	142,18	12796
41084	4255	46,5	70	108,81	9793	130,57	11751	152,33	13710
41085	4535	46,5	70	116,06	10446	139,28	12535	162,49	14624

## SUSPENSION KIT

Composed by 2-5 pcs (depending from the length of luminaire) of steel wire with length 1.20m standard length (upon request available in longer lengths) assembled to fitting with all necessary components for ceiling installation, with 1.50m long power supply cable 3x0.75mm transparent-white-black-grey (upon request available in longer lengths), connected to fitting, and 1 pcs of round die cast aluminum ceiling base, painted in same color with luminaire, with external diameter d=60mm and height=15mm.



Linear Led Module

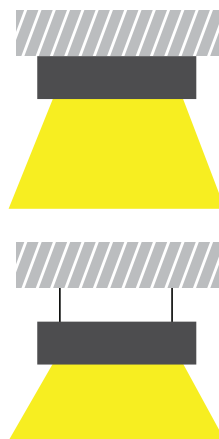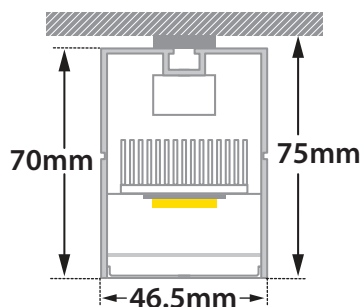

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό προσφέρεται 4,50m σε ενιαίο σώμα  
Upon request luminaire is offered 4.50m long in one single piece

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Electrostatic Powder

\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin