



Line 68 In Slim 1L ECO




- Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής εσωτερικού χώρου
 - από προφίλ αλουμινίου
 - με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ/οπάλ
 - με ενσωματωμένα Linear Led Modules τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 - για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας των led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - σε θερμοκρασίας χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 6500 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
 - λειτουργεί με ενσωματωμένο LED driver on/off
 - διαθέσιμο και με dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
-
- Linear led recessed ceiling luminaire for indoors use
 - from extruded aluminum powder coated
 - with polycarbonate satin opal cover
 - with incorporated 1 line of Linear Led Modules adjusted on a linear cooling system
 - for best thermal management
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - upon request available with CRI>90
 - CCT 3000-4000 Kelvin
 - upon request also available in 6500 Kelvin
 - works with built in led driver, on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - seamless effect without shadows between modules

CRI>80 | Power and luminous flux

CODE	EXTERNAL DIMENSIONS		CUTTING DIMENSIONS			VERSION 1 LM/W 90		VERSION 2 LM/W 90		VERSION 3 LM/W 90	
	LENGTH mm	WIDTH mm	LENGTH mm	WIDTH mm	HEIGHT mm	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT
41102	325	68	315	57	42,5	7,25	653	8,7	783	10,16	914
41103	605	68	595	57	42,5	14,51	1306	17,41	1567	20,31	1828
41104	885	68	875	57	42,5	21,76	1959	26,11	2350	30,47	2742
41105	1165	68	1155	57	42,5	29,02	2611	34,82	3134	42,62	3656
41106	1445	68	1435	57	42,5	36,27	3264	43,52	3917	50,78	4570
41107	1735	68	1725	57	42,5	43,52	3917	52,23	4701	60,93	5484
41108	2015	68	2005	57	42,5	50,78	4570	60,93	5484	71,09	6398
41109	2295	68	2285	57	42,5	58,03	5223	69,64	6257	81,24	7312
41110	2575	68	2565	57	42,5	65,29	5876	78,34	7051	91,40	8226
41111	2855	68	2845	57	42,5	72,54	6259	87,05	7834	101,56	9140
41112	3145	68	3135	57	42,5	79,79	7182	95,76	8617	111,72	10055
41113	3425	68	3415	57	42,5	87,05	7834	104,46	9401	121,87	10968
41114	3705	68	3695	57	42,5	94,30	8487	113,16	10185	132,02	11882
41115	3985	68	3975	57	42,5	101,56	9140	121,87	10968	142,18	12796
41116	4265	68	4255	57	42,5	108,81	9793	130,57	11751	152,33	13710
41117	4545	68	4535	57	42,5	116,06	10446	139,28	12535	162,49	14624

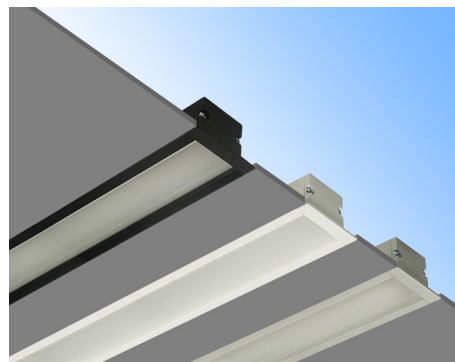

Linear Led Module

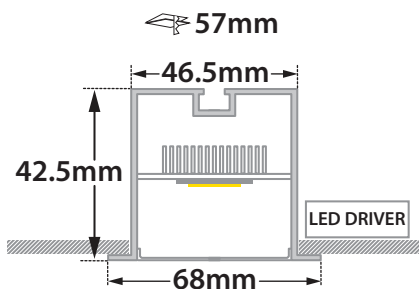

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό προσφέρεται 4,50m σε ενιαίο σώμα
 Upon request luminaire is offered 4.50m long in one single piece

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
 Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
 LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
 ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin