


## Line 68 in Slim 1L 185



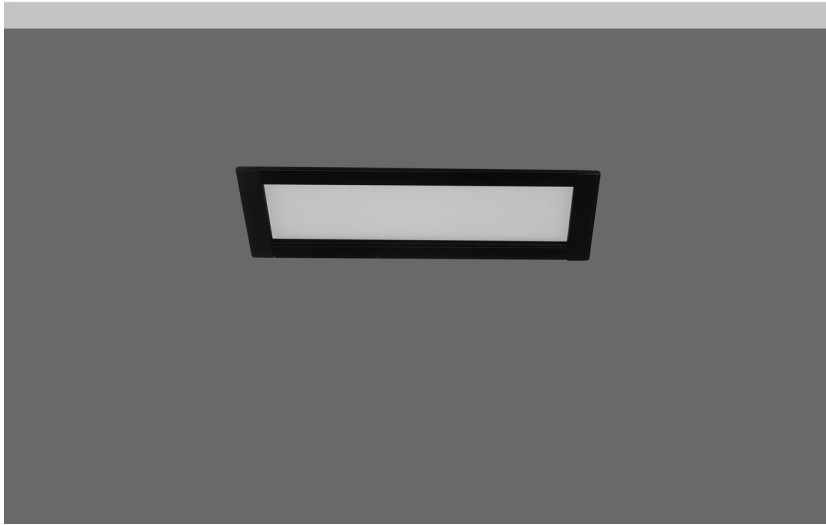


- Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής εσωτερικού χώρου
- από προφίλ αλουμινίου με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ/οπάλ με ενσωματωμένα Linear Led Modules
- τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας των led
- CRI80 | 3 SDCM
- σε θερμοκρασίας χρώματος 3000-4000 Kelvin κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
- λειτουργεί με ενσωματωμένο LED driver on/off διαθέσιμο και με dimmable phase cut/Dali/1-10v κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
- Linear led recessed ceiling luminaire for indoors use
- from extruded aluminum powder coated with polycarbonate satin opal cover
- with incorporated 1 line of Linear Led Modules adjusted on a linear cooling system for best thermal management
- CRI>80 | 3 SDCM
- upon request available with CRI>90 CCT 3000-4000 Kelvin
- upon request also available in 2700-5000-6500 Kelvin works with built in led driver, on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v seamless effect without shadows between modules

### CRI>80 | Power and luminous flux

41132	4.5W   220-240v   3000-4000 KELVIN   405-426 LUMEN	⚡ ⚠ ⚠
41133	5.15W   220-240v   3000-4000 KELVIN   463-486 LUMEN	⚡ ⚠ ⚠
41134	5.80W   220-240v   3000-4000 KELVIN   522-548 LUMEN	⚡ ⚠ ⚠
41135	6.5W   220-240v   3000-4000 KELVIN   585-614 LUMEN	⚡ ⚠ ⚠

68x185 mm 57x175 mm 42.5 mm CE IP40

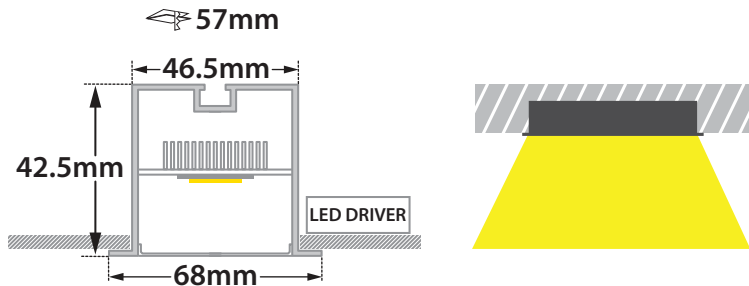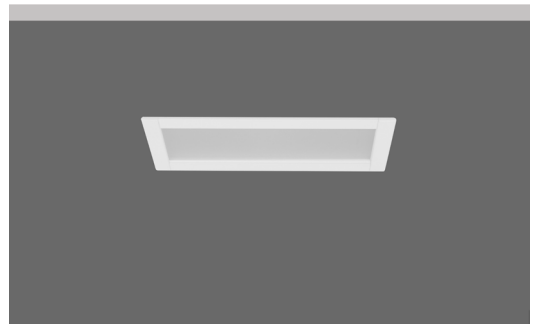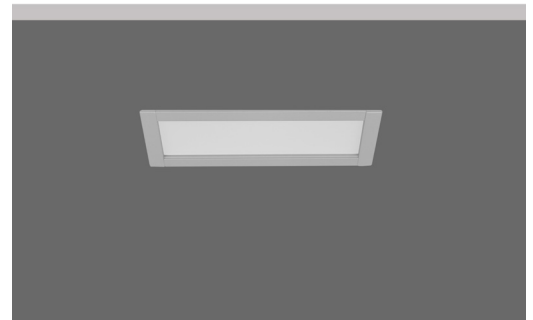

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Electrostatic Powder



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,  
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin