


## Gemini 75 MV BL

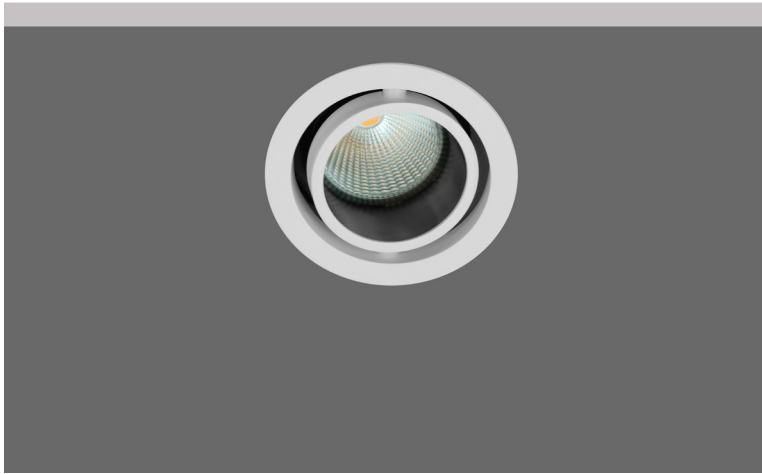

- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- κινητό  $\pm 25^\circ$
- κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- με μικρό άνοιγμα σε λευκό-μαύρο χρώμα
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90+ ή CRI>95+
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη  $18^\circ-25^\circ-38^\circ-45^\circ-55^\circ$
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- movable  $\pm 25^\circ$
- from die cast aluminum
- with small aperture in white-black color
- or in other finishes upon request
- and light source positioned deep
- for darklight effect and reduce of glare
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90+ or CRI>95+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with  $18^\circ-25^\circ-38^\circ-45^\circ-55^\circ$
- works with remote led driver
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI&gt;80 | Led source power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam



System power depends on the selection of the led

40902		5.2W		2700-3000-4000 KELVIN		419 - 429 - 454 LUMEN		
40903		6.2W		2700-3000-4000 KELVIN		500 - 511 - 541 LUMEN		
40904		7.0W		2700-3000-4000 KELVIN		564 - 577 - 611 LUMEN		
40905		8.8W		2700-3000-4000 KELVIN		708 - 726 - 768 LUMEN		
40906		10.7W		2700-3000-4000 KELVIN		861 - 882 - 934 LUMEN		
40907		12.7W		2700-3000-4000 KELVIN		1022-1047-1109 LUMEN		

Ø 75 mm




68 mm

CE



Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με προστασία IP44-IP54

The above luminaire is available upon request with IP44-IP54 protection

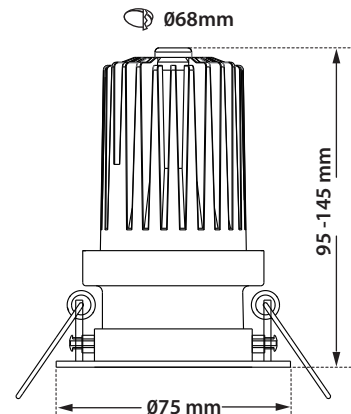

01 Standard

02 Upon request

\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin