


Gemini 75 MV WH

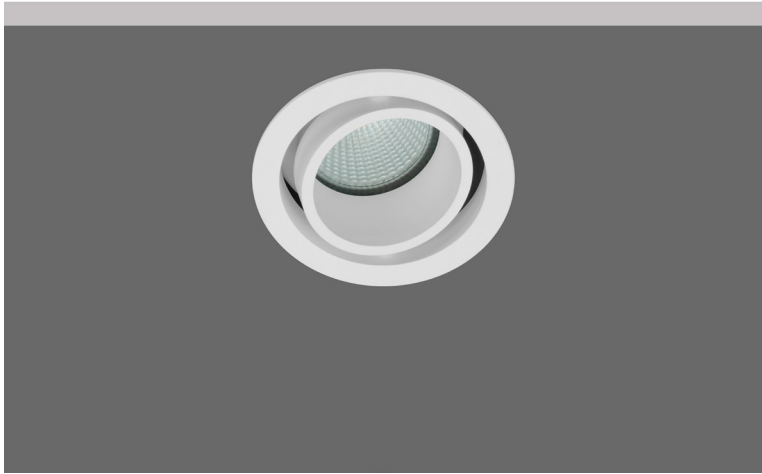

- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- κινητό $\pm 25^\circ$
- κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- με μικρό άνοιγμα σε λευκό-μαύρο χρώμα
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90+ ή CRI>95+
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη $18^\circ-25^\circ-38^\circ-45^\circ-55^\circ$
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- movable $\pm 25^\circ$
- from die cast aluminum
- with small aperture in white-black color
- or in other finishes upon request
- and light source positioned deep
- for darklight effect and reduce of glare
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90+ or CRI>95+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with $18^\circ-25^\circ-38^\circ-45^\circ-55^\circ$
- works with remote led driver
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>80 | Led source power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam



System power depends on the selection of the led

40908		5.2W	2700-3000-4000 KELVIN	432 - 442 - 468 LUMEN		
40909		6.2W	2700-3000-4000 KELVIN	515 - 527 - 558 LUMEN		
40910		7.0W	2700-3000-4000 KELVIN	581 - 595 - 630 LUMEN		
40911		8.8W	2700-3000-4000 KELVIN	730 - 748 - 792 LUMEN		
40912		10.7W	2700-3000-4000 KELVIN	888 - 910 - 963 LUMEN		
40913		12.7W	2700-3000-4000 KELVIN	1054-1080-1143 LUMEN		

Ø 75 mm





68 mm

CE



Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με προστασία IP44-IP54

The above luminaire is available upon request with IP44-IP54 protection

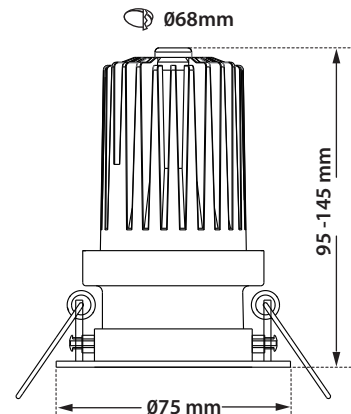

01 Standard

02 Upon request

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin