


## Gemini RD 85 MV Black CL

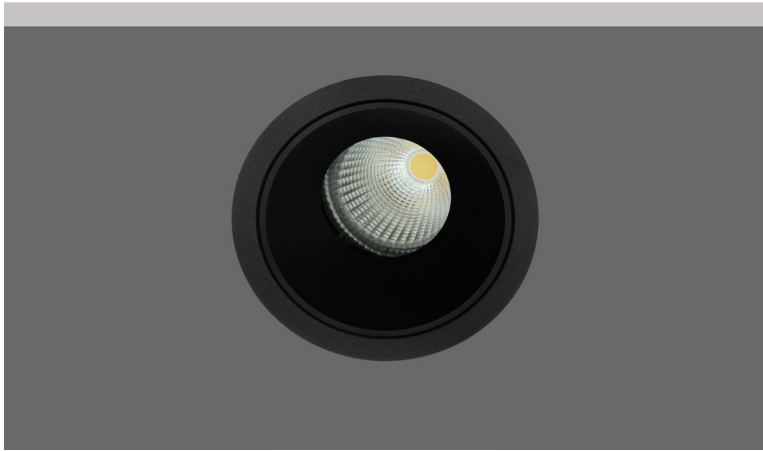



- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- κινητό οριζοντίως  $\pm 355^\circ$  και καθέτως  $\pm 30^\circ$
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80+ | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90+ ή CRI>95+
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη  $15^\circ-24^\circ-36^\circ-48^\circ-55^\circ$
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- from die cast aluminum
- movable horizontally  $\pm 355^\circ$  and vertically  $\pm 30^\circ$
- with light source positioned deep
- for darklight effect and reduce of glare
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>80+ | 3SDCM as standard
- upon request available with CRI>90+ or CRI>95+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available with  $15^\circ-24^\circ-36^\circ-48^\circ-55^\circ$  beam angle
- works with remote led driver on/off as standard
- available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

## CRI&gt;80 | Led source power and Luminous flux


## Final lumen output depends on the selection of the angle beam

40813	5.4W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 365 - 395 - 426 LUMEN	H:106mm	⚡ ⚠
40814	6.5W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 435 - 472 - 508 LUMEN	H:106mm	⚡ ⚠
40815	7.2W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 491 - 532 - 573 LUMEN	H:106mm	⚡ ⚠
40816	9.0W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 618 - 669 - 721 LUMEN	H:106mm	⚡ ⚠
40817	10.8W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 751 - 814 - 876 LUMEN	H:143mm	⚡ ⚠
40818	12.6W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 892-966-1040 LUMEN	H:143mm	⚡ ⚠

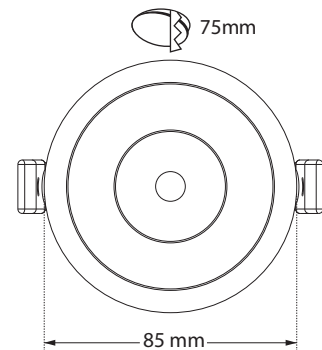

Περιστρεφόμενο  
355° οριζοντίως  
και  $\pm 30^\circ$  καθέτως  
Adjustable  
355° horizontally  
and  $\pm 30^\circ$  vertically

## Accessories upon request



Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται  
κατόπιν παραγγελίας με προστασία  
**IP44-IP54-IP65**

The above luminaire is available upon  
request with IP44-IP54-IP65 protection

