


Gemini SQ 85 MV White CL

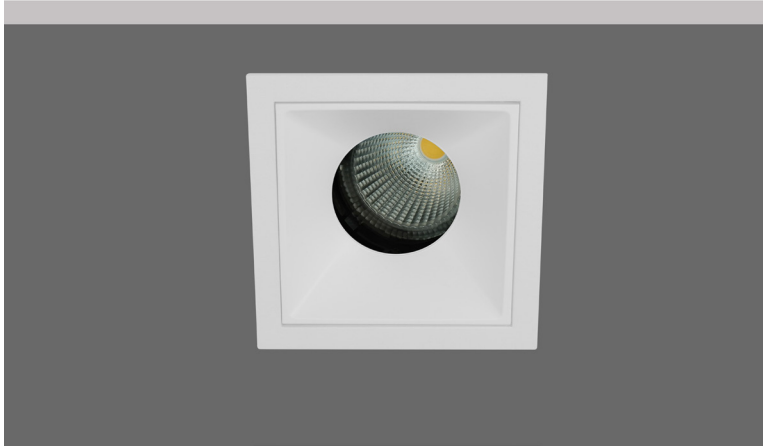

- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- με μικρό εξωτερικό στεφάνι
- κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±30°
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80+ | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90+ ή CRI>95+
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-24°-36°-48°-55°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- with small external frame/trim
- from die cast aluminum
- movable horizontally ±355° and vertically ±30°
- with light source positioned deep
- for darklight effect and reduce of glare
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>80+ | 3SDCM as standard
- upon request available with CRI>90+ or CRI>95+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available with 15°-24°-36°-48°-55° beam angle
- works with remote led driver on/off as standard
- available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt



CRI>80 | Led source power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

40835	5.4W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	365 - 395 - 426 LUMEN	H:106mm	⚙️ ⚙️ ⚙️
40836	6.5W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	435 - 472 - 508 LUMEN	H:106mm	⚙️ ⚙️ ⚙️
40837	7.2W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	491 - 532 - 573 LUMEN	H:106mm	⚙️ ⚙️ ⚙️
40838	9.0W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	618 - 669 - 721 LUMEN	H:106mm	⚙️ ⚙️ ⚙️
40839	10.8W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	751 - 814 - 876 LUMEN	H:143mm	⚙️ ⚙️ ⚙️
40840	12.6W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	892-966-1040 LUMEN	H:143mm	⚙️ ⚙️ ⚙️

85x85 mm

75x75 mm



Περιστρεφόμενο
355° οριζοντίως
και ±30° καθέτως
Adjustable
355° horizontally
and ±30° vertically

Accessories upon request



Honey comb
louvre



Smooth
Filter



Elliptical
Filter

IP44-IP54-IP65

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται
κατόπιν παραγγελίας με προστασία
IP44-IP54-IP65

The above luminaire is available upon
request with **IP44-IP54-IP65** protection

IP44-IP54-IP65

