


Line 5 Out WL 1L

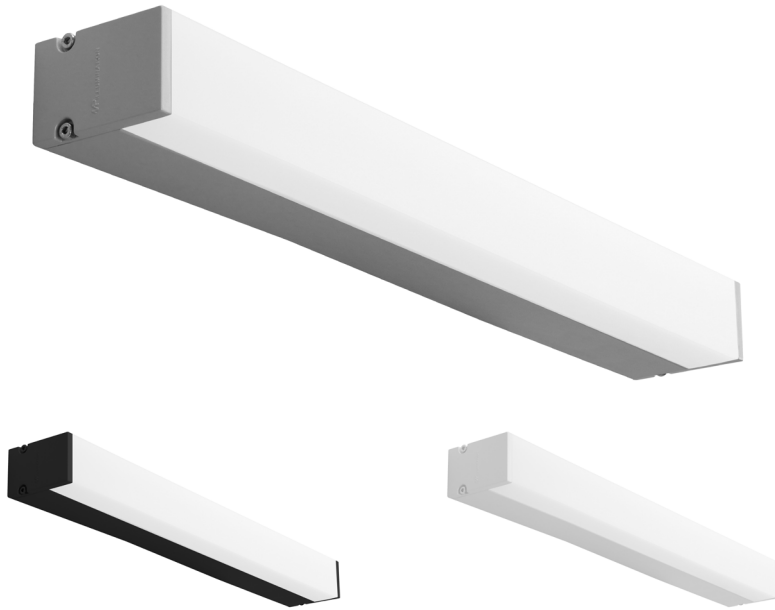

- Γραμμικό LED φωτιστικό εξωτερικό
 - εσωτερικού χώρου
 - κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχους
 - από προφίλ αλουμινίου
 - με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
 - με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
 - τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 - για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000K - 4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
 - με ενσωματωμένο Led driver on/off
 - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
- Linear LED fitting
 - wall surface mounted
 - for indoors use
 - from extruded aluminum powder coated
 - with polycarbonate satin cover
 - with incorporated Linear Led Engine (LLE)
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - Upon request available with CRI>90
 - adjusted on a linear cooling system
 - for best heat management
 - in 3000K or 4000K color temperature
 - upon request also available in 2700-5000-6500 Kelvin
 - with incorporated LED driver on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - seamless effect without shadows between modules




CRI>80 | Power and luminous flux

CODE	EXTERNAL DIMENSIONS			VERSION 1 LM/W 85		VERSION 2 LM/W 100		VERSION 3 LM/W 85		VERSION 4 LM/W 100	
	LENGTH mm	WIDTH mm	HEIGHT mm	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT
41151	175	46	70	3	255	3.1	310	4	340	4.3	430
41152	315	46	70	6	510	6.2	620	8	680	8.6	860
41153	455	46	70	9	765	9.3	930	12	1020	12.9	1290
41154	595	46	70	12	1020	12.4	1240	16	1360	17.2	1720
41155	735	46	70	15	1275	15.5	1550	20	1700	21.5	2150
41156	875	46	70	18	1530	18.6	1860	24	2040	25.8	2580
41157	1015	46	70	21	1785	21.7	2170	28	2380	30.1	3010
41158	1155	46	70	24	2040	24.8	2480	32	2720	34.4	3440
41159	1295	46	70	27	2295	27.9	2790	36	3060	38.7	3870
41160	1435	46	70	30	2550	31	3100	40	3400	43	4300
41161	1575	46	70	33	2805	34.1	3410	44	3740	47.3	4730

Linear Led Module



Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό προσφέρεται 4,50m σε ενιαίο σώμα
 Upon request luminaire is offered 4.50m long in one single piece

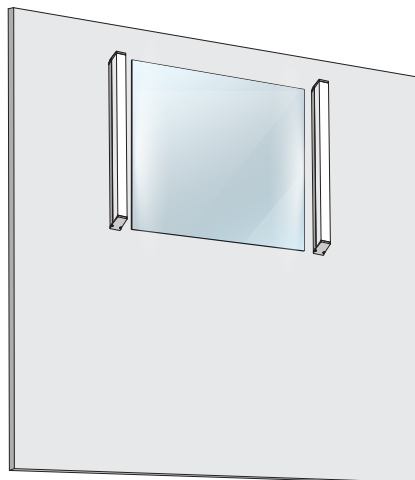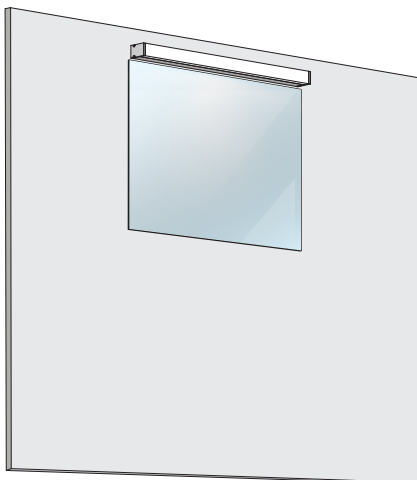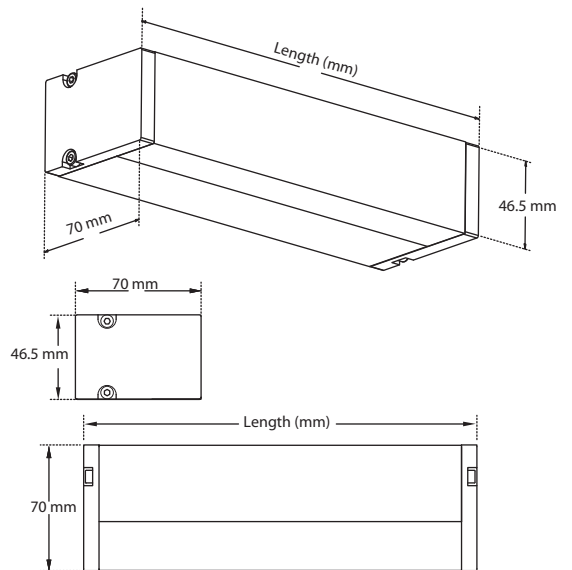

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
 Painted with Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
 LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
 ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin