

- Γραμμικό LED φωτιστικό εξωτερικό
- εσωτερικού χώρου με βαθμό προστασίας IP44
- κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο
- από προφίλ αλουμινίου
- με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
- με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
- τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
- για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
- σε θερμοκρασία χρώματος 3000K - 4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
- με ενσωματωμένο Led driver on/off
- κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali/1-10v
- κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
- Linear LED fitting
- wall surface mounted
- for indoors use with IP44
- from extruded aluminum powder coated
- with polycarbonate satin cover
- with incorporated Linear Led Engine (LLE)
- CRI>80 | 3 SDCM
- Upon request available with CRI>90
- adjusted on a linear cooling system
- for best heat management
- in 3000K or 4000K color temperature
- upon request also available in 2700-5000-6500 Kelvin
- with incorporated LED driver on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
- seamless effect without shadows between modules






CRI>80 | Power and luminous flux

| CODE | EXTERNAL DIMENSIONS | | | VERSION 1 LM/W 85 | | VERSION 2 LM/W 100 | | VERSION 3 LM/W 85 | | VERSION 4 LM/W 100 | |
|-------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LENGTH mm | WIDTH mm | HEIGHT mm | POWER WATT | FINAL LUMEN OUTPUT | POWER WATT | FINAL LUMEN OUTPUT | POWER WATT | FINAL LUMEN OUTPUT | POWER WATT | FINAL LUMEN OUTPUT |
| 41173 | 175 | 46 | 70 | 3 | 255 | 3.1 | 310 | 4 | 340 | 4.3 | 430 |
| 41174 | 315 | 46 | 70 | 6 | 510 | 6.2 | 620 | 8 | 680 | 8.6 | 860 |
| 41175 | 455 | 46 | 70 | 9 | 765 | 9.3 | 930 | 12 | 1020 | 12.9 | 1290 |
| 41176 | 595 | 46 | 70 | 12 | 1020 | 12.4 | 1240 | 16 | 1360 | 17.2 | 1720 |
| 41177 | 735 | 46 | 70 | 15 | 1275 | 15.5 | 1550 | 20 | 1700 | 21.5 | 2150 |
| 41178 | 875 | 46 | 70 | 18 | 1530 | 18.6 | 1860 | 24 | 2040 | 25.8 | 2580 |
| 41179 | 1015 | 46 | 70 | 21 | 1785 | 21.7 | 2170 | 28 | 2380 | 30.1 | 3010 |
| 41180 | 1155 | 46 | 70 | 24 | 2040 | 24.8 | 2480 | 32 | 2720 | 34.4 | 3440 |
| 41181 | 1295 | 46 | 70 | 27 | 2295 | 27.9 | 2790 | 36 | 3060 | 38.7 | 3870 |
| 41182 | 1435 | 46 | 70 | 30 | 2550 | 31 | 3100 | 40 | 3400 | 43 | 4300 |
| 41183 | 1575 | 46 | 70 | 33 | 2805 | 34.1 | 3410 | 44 | 3740 | 47.3 | 4730 |

Linear Led Module



Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό προσφέρεται 4,50m σε ενιαίο σώμα
 Upon request luminaire is offered 4.50m long in one single piece

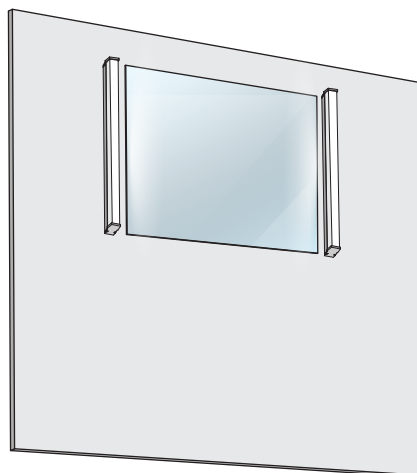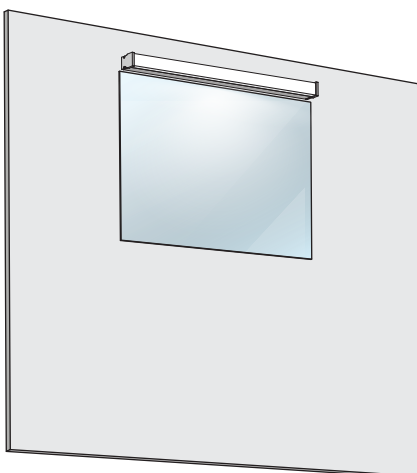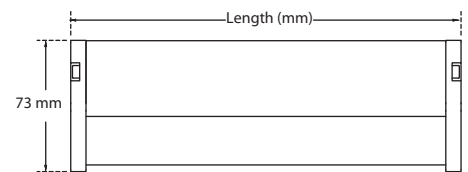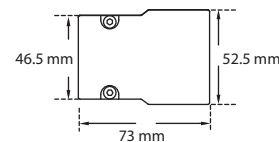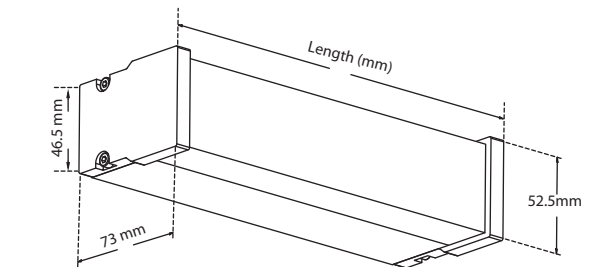

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
 Painted with Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
 LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
 ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin