


## Lip 66 FD BL

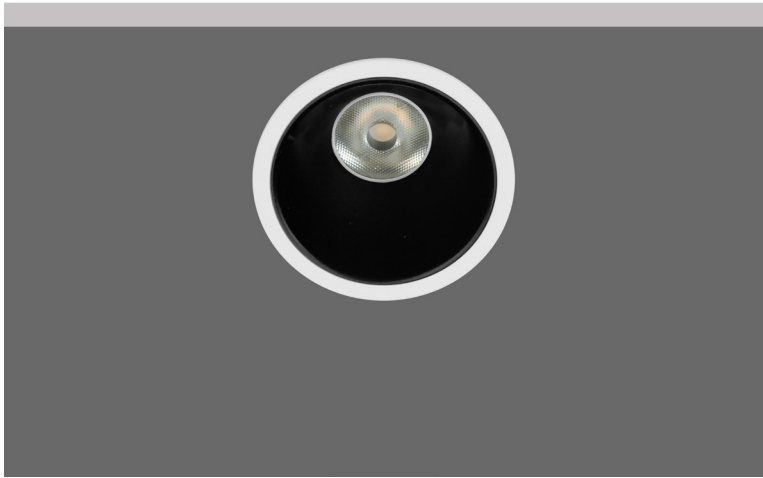

- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- σταθερό
- κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- με μικρό άνοιγμα σε λευκό-μαύρο χρώμα
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90+ ή CRI>95+
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-24°-36°
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με δέσμη 20°-46°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- fixed
- from die cast aluminum
- with small aperture in white-black color
- or in other finishes upon request
- and light source positioned deep
- for darklight effect and reduce of glare
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>90 | 3 SDCM as standard
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance lens or reflector
- available with 15°-24°-36° angle beam
- upon request available 20°-46°-60° angle beam
- works with remote led driver
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI&gt;80 | Led source power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam




System power depends on the selection of the led

40922		3.2W   2700 - 3000 - 4000 KELVIN   258 - 264 - 279 LUMEN		
40923		4.2W   2700 - 3000 - 4000 KELVIN   338 - 346 - 367 LUMEN		
40924		5.2W   2700 - 3000 - 4000 KELVIN   419 - 429 - 454 LUMEN		
40925		6.2W   2700 - 3000 - 4000 KELVIN   499 - 511 - 541 LUMEN		


∅ 66 mm

60 mm

CE FRONT

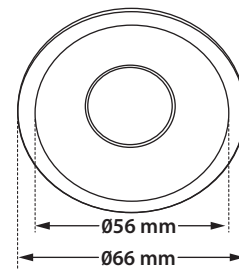

∅60mm

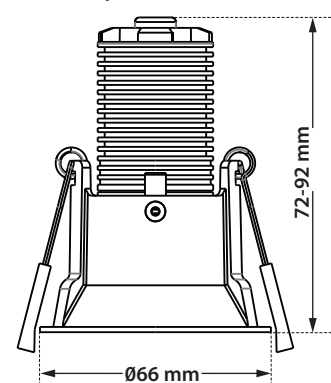

To παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία **IP44-IP54**

The above luminaire is available upon request with **IP44-IP54** front protection



01 Standard

02 Upon request

\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin