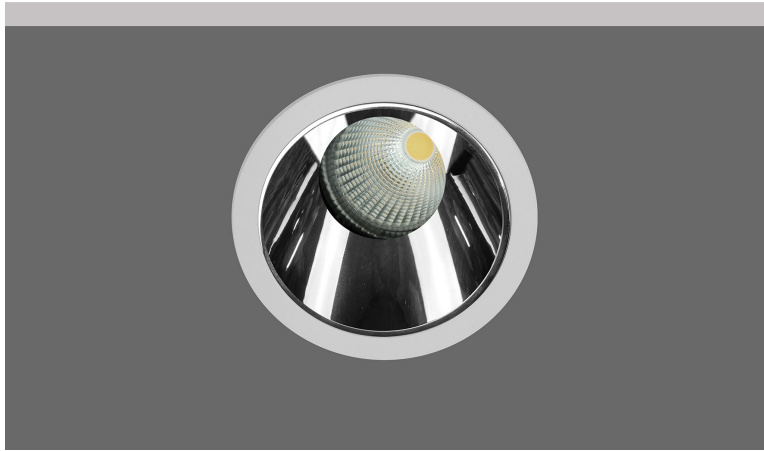


Gemini RD 85 MV Chrome CL



- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- με μικρό εξωτερικό στεφάνι
- κινητό οριζοντίως $\pm 355^\circ$ και καθέτως $\pm 30^\circ$
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80+ | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90+ ή CRI>95+
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη $15^\circ-24^\circ-36^\circ-48^\circ-55^\circ$
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- with small external frame/trim
- from die cast aluminum
- movable horizontally $\pm 355^\circ$ and vertically $\pm 30^\circ$
- with light source positioned deep
- for darklight effect and reduce of glare
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>80+ | 3SDCM as standard
- upon request available with CRI>90+ or CRI>95+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available with $15^\circ-24^\circ-36^\circ-48^\circ-55^\circ$ beam angle
- works with remote led driver on/off as standard
- available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>80 | Led source power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

42000	5.4W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 365 - 395 - 426 LUMEN	H:106mm	⊕ ⊖ ⊗ ⊛
42001	6.5W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 435 - 472 - 508 LUMEN	H:106mm	⊕ ⊖ ⊗ ⊛
42002	7.2W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 491 - 532 - 573 LUMEN	H:106mm	⊕ ⊖ ⊗ ⊛
42003	9.0W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 618 - 669 - 721 LUMEN	H:106mm	⊕ ⊖ ⊗ ⊛
42004	10.8W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 751 - 814 - 876 LUMEN	H:143mm	⊕ ⊖ ⊗ ⊛
42005	12.6W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 892-966-1040 LUMEN	H:143mm	⊕ ⊖ ⊗ ⊛


∅ 85 mm

75 mm

CE IP20



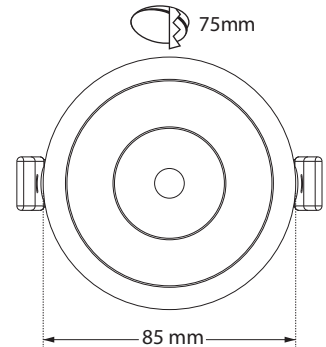


Tilttable



Περιστρεφόμενο
355° οριζοντίως
και $\pm 30^\circ$ καθέτως
Adjustable
355° horizontally
and $\pm 30^\circ$ vertically

Accessories upon request

Honey comb
louvreSmooth
FilterElliptical
Filter

IP44-IP54-IP65

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται
κατόπιν παραγγελίας με προστασία
IP44-IP54-IP65

The above luminaire is available upon
request with IP44-IP54-IP65 protection



Body

Reflector



Matt Black

Reflector

Reflector



Matt White

Bright Silver

01 02

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin