

- Σποτ led χωνευτό οροφής
- στεγανό
- frameless/trimless
- αλουμινίου
- βαμμένο ηλεκτροστατικά
- σταθερό
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- με ενσωματωμένο 1 cob led ισχύος
- προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 95+
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6000 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- waterproof
- from die cast aluminum
- frameless/trimless
- fixed
- suitable for darklight effect
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with 2 SDCM
- upon request available with CRI>90 & CRI 95+
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°-60°
- works with remote led driver
- on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>80 | Led source power and Luminous flux | UGR<19

Final lumen output depends on the selection of the angle beam


40993		5.0W   2700-3000-4000 KELVIN   440 - 460 - 480 LUMEN		
40994		6.7W   2700-3000-4000 KELVIN   585 - 615 - 640 LUMEN		
40995		7.5W   2700-3000-4000 KELVIN   645 - 675 - 705 LUMEN		
40996		9.0W   2700-3000-4000 KELVIN   780 - 820 - 860 LUMEN		

∅ 62mm



66mm

90mm

CE



Fixed

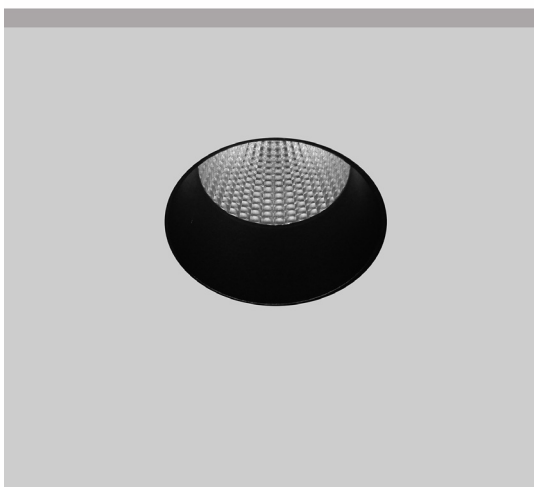

**i** Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία **IP65**  
The above luminaire is available upon request with **IP65** front protection

#### Accessories upon request



Honey comb louvre



Smooth Filter



Elliptical Filter