

## Mini Gemini 36 CL



- Σποτ led εσωτερικού χώρου
  - χωνευτό ψευδοροφής
  - χυτό αλουμινίου
  - βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
  - περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
  - με ενσωματωμένο 1 LED ισχύος
  - τοποθετημένο βαθιά στο εσωτερικό του σώματος
  - για μείωση της θάμβωσης
  - ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
  - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
  - CRI>90 | 3 SDCM
  - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
  - με φακό ή ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
  - με δέσμη 15°-25°-40°-60°
  - λειτουργεί με εξωτερικό συνοδευτικό led driver on/off
  - ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/ Dali/1-10volt
- Indoor recessed led spotlight
  - from die cast aluminum
  - painted with electrostatic powder
  - rotatable horizontally 355° and head tilttable 0-90°
  - with incorporated 1 led source
  - positioned deep inside the body
  - for reduce of glare
  - adjusted on a high performance heatsink
  - for best thermal management of led source
  - CRI>90 | 3SDCM as standard
  - upon request available with 2 SDCM
  - in 3000-4000 Kelvin
  - upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
  - with high performance lens or reflector
  - available with 15°-25°-40°-60° beam angle
  - works remote/external led driver on/off
  - or upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali

## CRI&gt;90 | Power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam



25966		1.0W   350ma   3000-4000 KELVIN   70 - 75 LUMEN	
25967		1.5W   500ma   3000-4000 KELVIN   95-100 LUMEN	
25968		2.0W   700ma   3000-4000 KELVIN   130-140 LUMEN	
25969		5.0W   350ma   3000-4000 KELVIN   290-310 LUMEN	

Ø 36mm

45mm

↕ 70mm

CE

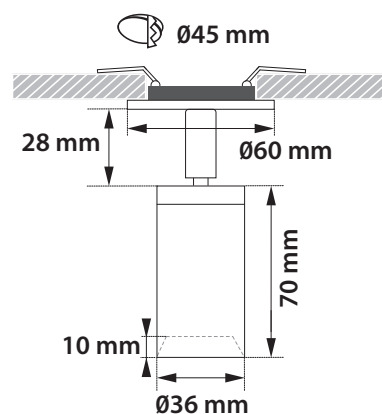

## Accessories upon request

Honey comb  
louvreSmooth  
FilterElliptical  
Filter