


## Multiline 1 Single Move Cob Led

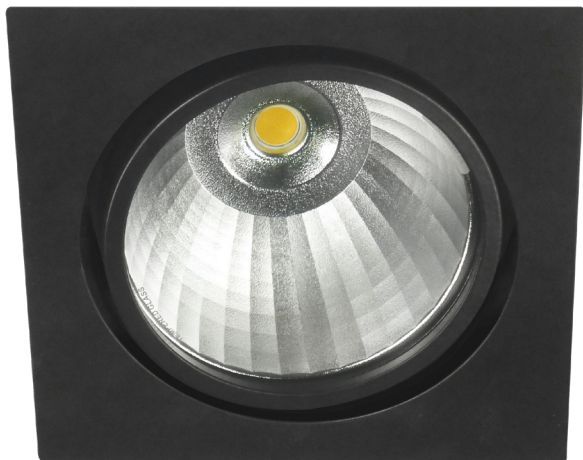

- Φωτιστικό χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- με στεφάνι αλουμινίου
- με ενσωματωμένο 1 σποτ αλουμινίου
- κινητό οριζοντίως ±35° ή καθέτως ±35°
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
- On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed spotlight
- for indoors use
- with aluminum frame
- and 1 die cast aluminum spotlight
- movable horizontally ±35° or vertically ±35°
- with incorporated 1 COB Led
- with high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>80 | 3 SDCM | as standard
- upon request, available with CRI>90 & CRI 98+
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°-60° beam
- works with remote led driver
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt


## INDICATIVE COB LED TABLE\* CRI&gt;80

35217	12.0W	230-240v	2700-3000-4000 KELVIN	1200-1270-1340 LUMEN	⊠ ⊡
35218	17.5W	230-240v	2700-3000-4000 KELVIN	1665-1765-1860 LUMEN	⊠ ⊡
35219	21.0W	230-240v	2700-3000-4000 KELVIN	1960-2080-2190 LUMEN	⊠ ⊡
35220	25.0W	230-240v	2700-3000-4000 KELVIN	2240-2380-2500 LUMEN	⊠ ⊡
35221	28.0W	230-240v	2700-3000-4000 KELVIN	2680-2780-2850 LUMEN	⊠ ⊡
35222	32.0W	230-240v	2700-3000-4000 KELVIN	3025-3150-3265 LUMEN	⊠ ⊡
35223	38.0W	230-240v	2700-3000-4000 KELVIN	3500-3600-3750 LUMEN	⊠ ⊡
35224	42.0W	230-240v	2700-3000-4000 KELVIN	4085-4245-4383 LUMEN	⊠ ⊡
35225	50.0W	230-240v	2700-3000-4000 KELVIN	4785-4975-5142 LUMEN	⊠ ⊡
35226	53.0W	230-240v	2700-3000-4000 KELVIN	4981-5200-5380 LUMEN	⊠ ⊡

157x157mm



140x140mm

125-185mm



Κινητό ±35° οριζοντίως  
ή ±35° καθέτως

Movable ±35° horizontally  
or ±35° vertically



\*Κινητό σε άξονα κάθετο  
στο μήκος του φωτιστικού  
Mobile on an axis vertical  
to the length of the luminaire

## Accessories upon request




Smooth light filter 1



Smooth light filter 2



Honey comb louvre

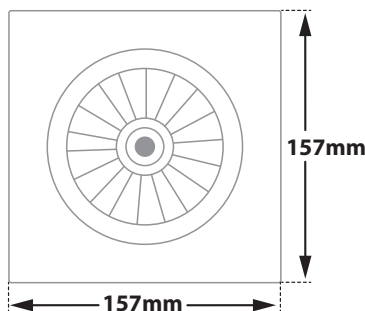

01 02 18



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,  
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin