



Line Light Recessed 3 Deep Double

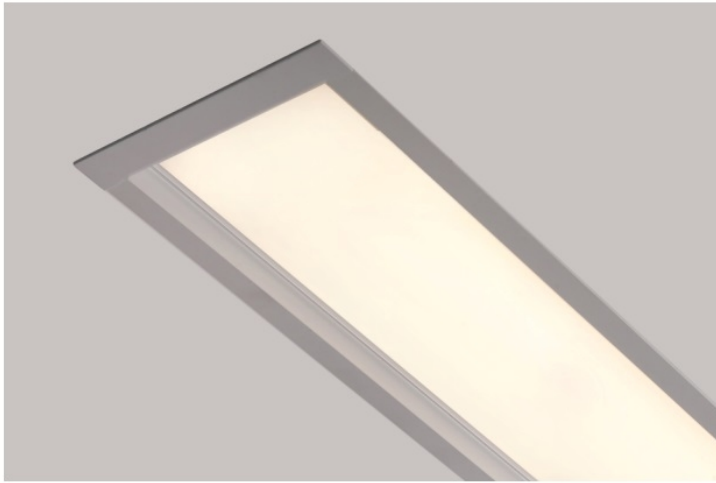


- Γραμμικό φωτιστικό φθορισμού
 - χωνευτό οροφής
 - εσωτερικού χώρου
 - από χυτό προφίλ αλουμινίου
 - βαμμένο ηλεκτροστατικά
 - με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ/ματ
 - κατάλληλο για 2 λυχνίες T5 14-80W
 - και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή on/off
 - διαθέσιμο και dimmable Dali ή 1-10volt
 - κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και για λυχνίες T5 Seamless
- Linear ceiling recessed fluorescent luminaire
 - for indoors use
 - from die cast aluminum profile
 - painted with electrostatic powder
 - with polycarbonate cover satin/mat
 - suitable for 2 T5 fluorescent lamps T5 14-80W
 - with incorporated electronic ballast on/off as standard
 - available also dimmable Dali or 1-10volt
 - available upon request suitable for T5 Seamless lamps

24072	LUMILUX-FH T5 230V 2x14W G5	⚡	⚡	ΣΧΕΔΙΟ E1 / DRAWING E1
24073	LUMILUX-FH T5 230V 2x21W G5	⚡	⚡	ΣΧΕΔΙΟ E2 / DRAWING E2
24074	LUMILUX-FH T5 230V 2x28W G5	⚡	⚡	ΣΧΕΔΙΟ E3 / DRAWING E3
24075	LUMILUX-FH T5 230V 2x35W G5	⚡	⚡	ΣΧΕΔΙΟ E4 / DRAWING E4
24076	LUMILUX-FQ T5 230V 2x24W G5	⚡	⚡	ΣΧΕΔΙΟ E1 / DRAWING E1
24077	LUMILUX-FQ T5 230V 2x39W G5	⚡	⚡	ΣΧΕΔΙΟ E2 / DRAWING E2
24078	LUMILUX-FQ T5 230V 2x54W G5	⚡	⚡	ΣΧΕΔΙΟ E3 / DRAWING E3
24079	LUMILUX-FQ T5 230V 2x49W G5	⚡	⚡	ΣΧΕΔΙΟ E4 / DRAWING E4
24080	LUMILUX-FQ T5 230V 2x80W G5	⚡	⚡	ΣΧΕΔΙΟ E4 / DRAWING E4

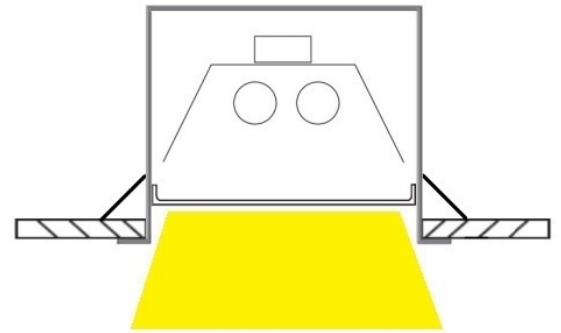

ΣΧΕΔΙΟ E1 / DRAWING E1	⚡	590x102mm	↑ 110mm	CE	IP43
ΣΧΕΔΙΟ E2 / DRAWING E2	⚡	890x102mm	↑ 110mm	CE	IP43
ΣΧΕΔΙΟ E3 / DRAWING E3	⚡	1190x102mm	↑ 110mm	CE	IP43
ΣΧΕΔΙΟ E4 / DRAWING E4	⚡	1490x102mm	↑ 110mm	CE	IP43

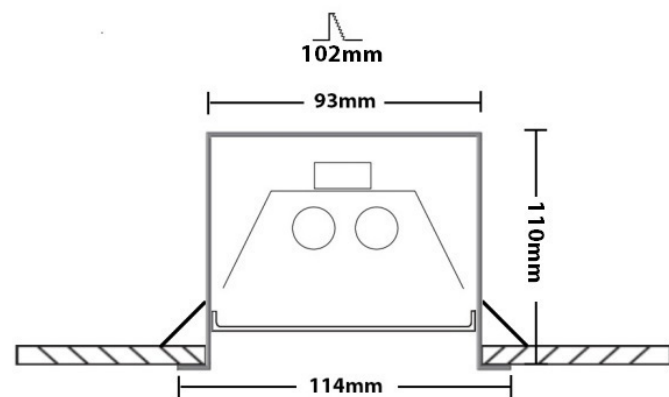

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη

Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lengths

01

02

18

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder