


Lip RD 82 Dark Move

HOTEL SERIES




- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- αλουμινίου
- με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
- βαμμένο ηλεκτροστατικά
- κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
- κινητό οριζοντίως $\pm 30^\circ$ ή καθέτως $\pm 30^\circ$
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered
- διάφανο ή ματ
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- με δέσμη $15^\circ-25^\circ-40^\circ-60^\circ$
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- with small external trim
- from die cast aluminum
- painted with electrostatic powder
- suitable for darklight (anti-dazzle) effect
- movable horizontally $\pm 30^\circ$ or vertically $\pm 30^\circ$
- with tempered glass transparent or mat
- with incorporated 1 COB LED
- adjusted on a high performance heatsink
- for best heat management
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance aluminum reflector
- available with $15^\circ-25^\circ-40^\circ-60^\circ$ beam angle
- works with remote led driver, on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt



Movable

Anti-dazzle
Angle

Accessories upon request

Smooth
light filter 1Smooth
light filter 2Honey comb
louvre

CRI>80 | Led source power and Luminous lux

Final lumen output depends on the selection of the beam angle

33773	5.0W	2700-3000-4000 KELVIN	440-460-480 LUMEN	⬡ ⬢
33774	6.7W	2700-3000-4000 KELVIN	585-615-640 LUMEN	⬡ ⬢
33775	7.5W	2700-3000-4000 KELVIN	645-675-705 LUMEN	⬡ ⬢
33776	9.0W	2700-3000-4000 KELVIN	780-820-860 LUMEN	⬡ ⬢
33777	11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	925-965-1000 LUMEN	⬡ ⬢
33778	12.75W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1100-1150 LUMEN	⬡ ⬢


33779	8.5W	2700-3000-4000 KELVIN	885-910-950 LUMEN	⬡ ⬢
33780	10.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1080-1125 LUMEN	⬡ ⬢
33781	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1200-1250-1300 LUMEN	⬡ ⬢

∅ 82mm

76mm

130mm

CE IP20

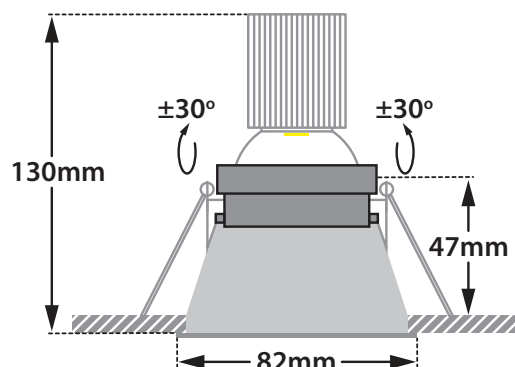

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin