

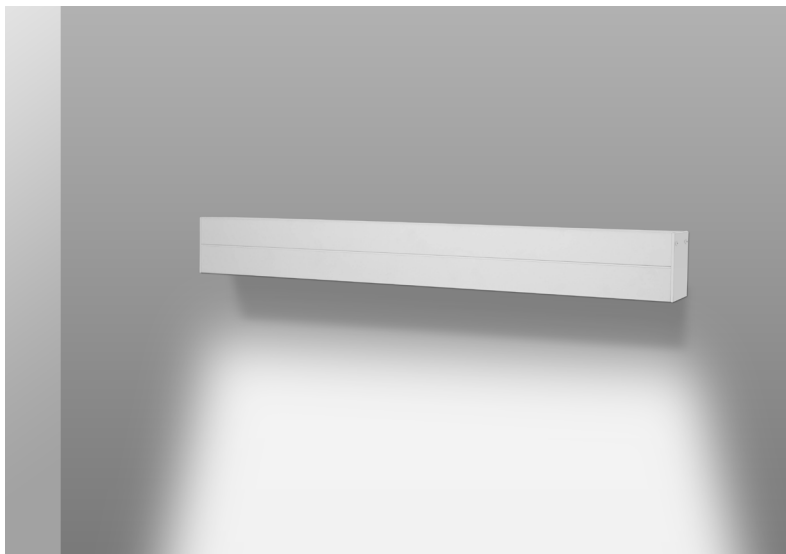
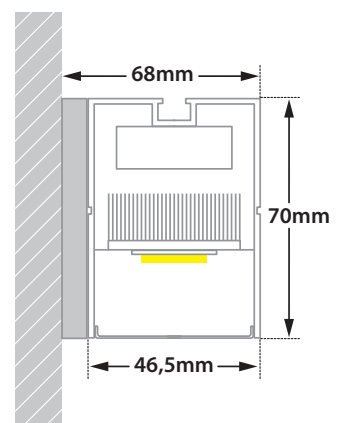


Wall Line Light 1B

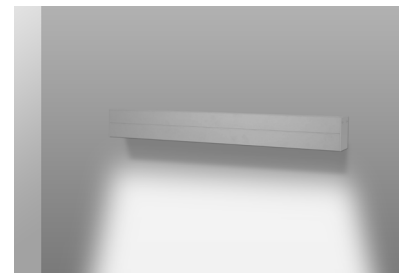

- Γραμμικό led φωτιστικό
 - κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση
 - εσωτερικού χώρου
 - από προφίλ αλουμινίου
 - με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ/ματ
 - με 1 έξοδο φωτισμού
 - με ενσωματωμένα linear led modules
 - τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 - για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας των led
 - CRI80 | 3 SDCM
 - σε θερμοκρασίας χρώματος 3000K - 4000K
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
 - με ενσωματωμένο LED driver On/off
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο
 - dimmable phase cut/Dali/1-10v
- Linear wall fixed led luminaire
 - for indoors use
 - from extruded aluminum powder coated
 - with polycarbonate satin/mat cover
 - with 1 lighting exit
 - with incorporated linear led modules
 - adjusted on a linear heatsink
 - for best thermal management of led source
 - CRI80 | 3 SDCM as standard
 - in 3000K or 4000K color temperature
 - upon request also available in 2700-5000-6500 Kelvin
 - upon request available with CRI>90
 - works with built in on/off led driver as standard
 - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v

CODE	EXTERNAL DIMENSIONS			VERSION 1 LM/W 85		VERSION 2 LM/W 100		VERSION 3 LM/W 85		VERSION 4 LM/W 100	
	LENGTH mm	WIDTH mm	HEIGHT mm	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT
34381	455	46	70	9	765	9,3	930	12	1020	12,9	1290
34382	595	46	70	12	1020	12,4	1240	16	1360	17,2	1720
34383	735	46	70	15	1275	15,5	1550	20	1700	21,5	2150
34384	875	46	70	18	1530	18,6	1860	24	2040	25,8	2580
34385	1015	46	70	21	1785	21,7	2170	28	2380	30,1	3010
34386	1155	46	70	24	2040	24,8	2480	32	2720	34,4	3440
34387	1295	46	70	27	2295	27,9	2790	36	3060	38,7	3870
34388	1435	46	70	30	2550	31	3100	40	3400	43	4300
34389	1575	46	70	33	2805	34,1	3410	44	3740	47,3	4730
34622	1725	46	70	36	3060	37,2	3720	48	4080	51,6	5160
34623	1865	46	70	39	3315	40,3	4030	52	4420	55,9	5590
34624	2005	46	70	42	3570	43,4	4340	56	4760	60,2	6020
34625	2145	46	70	45	3825	46,5	4650	60	5100	64,5	6450
34626	2285	46	70	48	4080	49,6	4960	64	5440	68,8	6880
34627	2425	46	70	51	4335	52,7	5270	68	5780	73,1	7310
34628	2565	46	70	54	4590	55,8	5580	72	6120	77,4	7740
34629	2705	46	70	57	4845	58,9	5890	76	6460	81,7	8170
34630	2845	46	70	60	5100	62	6200	80	6800	86	8600
34631	2985	46	70	63	5355	65,1	6510	84	7140	90,3	9030
34632	3135	46	70	66	5610	68,2	6820	88	7480	94,6	9460
34633	3275	46	70	69	5865	71,3	7130	92	7820	98,9	9890
34634	3415	46	70	72	6120	74,4	7440	96	8160	103,2	10320
34635	3555	46	70	75	6375	77,5	7750	100	8500	107,5	10750
34636	3695	46	70	78	6630	80,6	8060	104	8840	111,8	11180
34637	3835	46	70	81	6885	83,7	8370	108	9180	116,1	11610
34638	3975	46	70	84	7140	86,8	8680	112	9520	120,4	12040

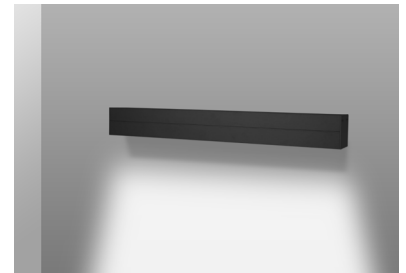

Linear Led Modules



01 02 18



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin