Lip 82 MIKRO CL WH

- Σποτ led εσωτερικού χώρου
- κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
- χυτό αλουμινίου
- σταθερό
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- τοποθετημένο βαθιά στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωση
- κατάλληλος για darklight φωτισμό
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα αλουμινίου ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60° μοιρών
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off

- Ceiling mounted led luminaire
- for indoors use
- fixed
- from die cast aluminum
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- suitable for darklight effect
- with led source positioned deep inside the luminaire
- for reduce of glare
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance aluminum reflector or lens
- available with 15°-25°-40°-60° beam angle
- with built in led driver on/off as standard

CRI 80 | Luminaire Flux

25765	6.7W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 580-620-660 LUMEN	
25766	7.5W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 650-690-730 LUMEN	
25767	9.0W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN	

Ø 82mm | 160mm | CE | IP23



Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με προστασία **IP44 - IP65**

The above luminaire is available upon request with **IP44-IP65** protection

* **Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και σε άλλα μήκη.**
Upon request available in different lenghts.

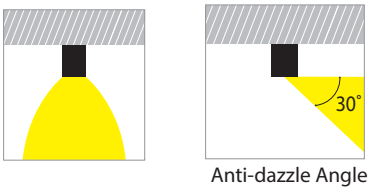

Anti-dazzle Angle

Accessories upon request

Smooth light filter 1 | **Smooth light filter 2** | **Honey comb louvre**

MP

01 | 02 | 05 | 18 | 30

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin | warm white 3000 Kelvin | neutral white 4000 Kelvin