

Tube 148 WP3



- Φωτιστικό οροφής στεγανό εξωτερικού χώρου
 - κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
 - χυτό αλουμινίου
 - βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
 - κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
 - με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
 - τοποθετημένο βαθιά στο σώμα για μείωση της θάμβωσης
 - προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
 - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 45°
 - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
 - ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
 - με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
- Waterproof ceiling mounted led luminaire
 - from die cast aluminum
 - painted with electrostatic polyester powder
 - with tempered glass, transparent or mat
 - with incorporated 1 COB LED
 - positioned deep inside the luminaire for reduce of glare
 - adjusted on a high performance heatsink
 - for best thermal management of led source
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - upon request with 2 SDCM
 - upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance reflector
 - available 45° beam angle
 - works with built in led driver
 - on/off as standard
 - or upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10volt
 - with silicon gaskets

CRI >80 | Led source power & Luminous Flux



36503	14.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	1053-1123-1193 LUMEN	HEIGHT=185mm	⬇️⬆️⬆️
36504	16.5W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	1229-1310-1392 LUMEN	HEIGHT=215mm	⬇️⬆️⬆️
36505	18.5W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	1360-1451-1541 LUMEN	HEIGHT=230mm	⬇️⬆️⬆️
36506	20.5W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	1536-1638-1740 LUMEN	HEIGHT=245mm	⬇️⬆️⬆️
36507	22.5W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	1667-1778-1890 LUMEN	HEIGHT=245mm	⬇️⬆️⬆️

∅ 148mm

↑ 185-245mm

GLASS (6mm)

CE IP65

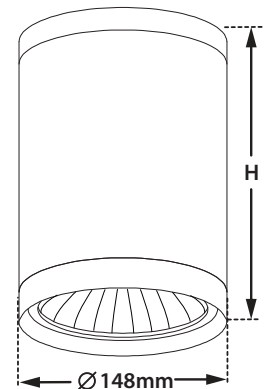

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin