

## Mini Faros 50 Bollard 2



- Στεγανό LED σποτ
  - κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
  - με βαθμό προστασίας IP65
  - από σώμα αλουμινίου από επεξεργασία CNC
  - αναδιωμένο για υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή
  - κινητός οριζοντίως ±355° και καθέτως ± 45°
  - μέσω κλειδώσης αλουμινίου βαρέως τύπου
  - με υάλινο προφυλακτήρα tempered 6mm
  - ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
  - με ενσωματωμένο cob led
  - CRI>80 | 3SDCM
  - κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
  - διαθέσιμο σε 3000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2700-4000 Kelvin
  - με ανακλαστήρα ή φακό 15°-24°-36°-60°
  - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver/τροφοδοτικό
  - τάση λειτουργίας 220-240V
  - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες inox
- Waterproof spotlight
  - suitable for exteriors use
  - with IP65 protection
  - body made from solid passivated aluminum CNC machined
  - anodized for high anti-corrosion resistance
  - adjustable horizontally ±355° and vertically ± 45°
  - with heavy duty aluminum joint
  - with protective tempered glass 6mm thick
  - polyester powder coated
  - CRI>80 | 3 SDCM
  - upon request available with CRI>90
  - with incorporated cob led source
  - standard available in 3000 kelvin
  - upon request available in 2700-4000 kelvin
  - with beam angle 15°-24°-36°-60°
  - works with built in on/off led driver
  - input voltage 220-240V
  - with silicon seal gaskets and inox screws


CRI>80 | Power & Average Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the beam angle

36541 3.5 W | 220-240V | 3000 KELVIN | 224 LUMEN

36542 4.8 W | 220-240V | 3000 KELVIN | 306 LUMEN

∅ 50mm GLASS (6mm) CE IP65

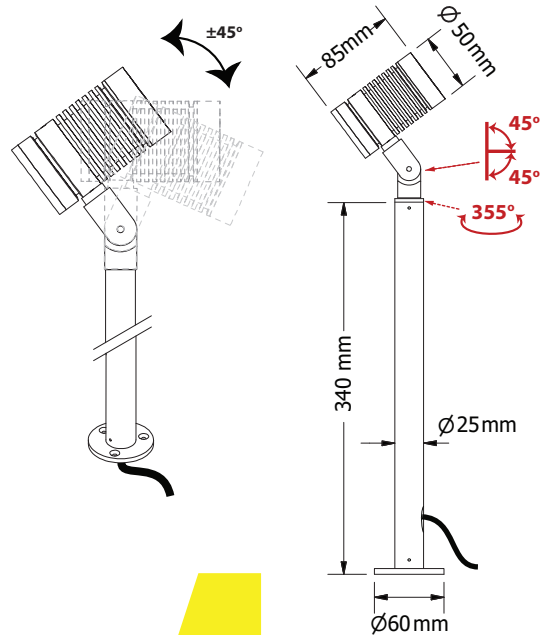


CNC ANODIZED ALUMINIUM

HEAVY DUTY

LIGHTING LUMINAIRES FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability  
Heat and cold resistant

Accessories upon request



01 02 05 18

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,  
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin