

Cubic 4 SMD



- Φωτιστικό οροφής στεγανό led
 - αλουμινίου βαρέως τύπου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
 - κατάλληλη για αντοχή εξωτερικούς χώρους
 - με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
 - με υάλινο προστατευτικό tempered διάφανο
 - με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας Smd
 - τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 - για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
 - τοποθετημένα σε ειδικό οπτικό
 - για μείωση της θάμβωσης
 - UGR<19
 - με εσωτερικό φακό 65° ή 90°
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και σε 5000-6500 Kelvin
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας σε CRI>90 | 3 SDCM
 - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
 - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali/1-10v
-
- Ceiling mounted waterproof led luminaire
 - for outdoors use
 - from heavy duty die cast aluminum
 - polyester powder coated
 - suitable for resistance in external spaces
 - with silicon gaskets and inox screws
 - with tempered glass transparent
 - with incorporated High Power Led Smd technology
 - adjusted on a high performance heatsink
 - for best heat management
 - adjusted inside a special anti-glare optical screen
 - suitable for darklight effect
 - with internal symmetric lens of 65° or 90° angle beam
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request in 5000-6500 Kelvin
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request with CRI>90
 - works with built in led driver on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v

Beam Angle 65° | CRI>80 | Power and Luminous flux





36821		4.5W 220-240V 3000 - 4000 KELVIN 540 - 575 LUMEN	
36822		6.5W 220-240V 3000 - 4000 KELVIN 765 - 805 LUMEN	
36823		9.6W 220-240V 3000 - 4000 KELVIN 1050 - 1110 LUMEN	

Beam Angle 90° | CRI>80 | Power and Luminous flux

36824		4.5W 220-240V 3000 - 4000 KELVIN 535 - 565 LUMEN	
36825		6.5W 220-240V 3000 - 4000 KELVIN 755 - 800 LUMEN	
36826		9.6W 220-240V 3000 - 4000 KELVIN 1035 - 1095 LUMEN	

110x110mm

133mm

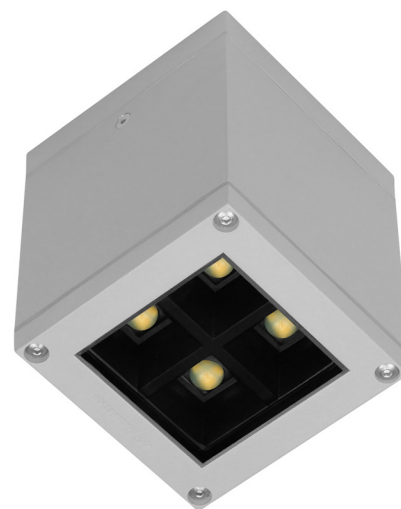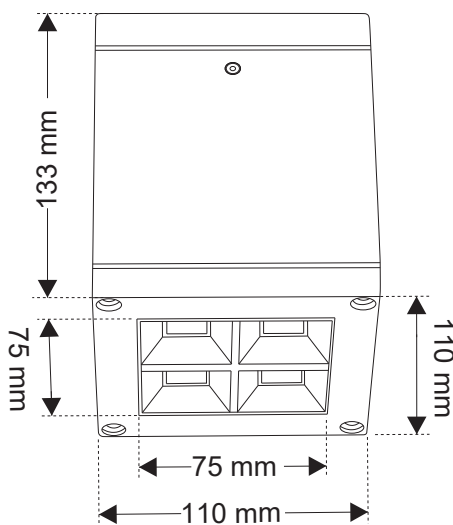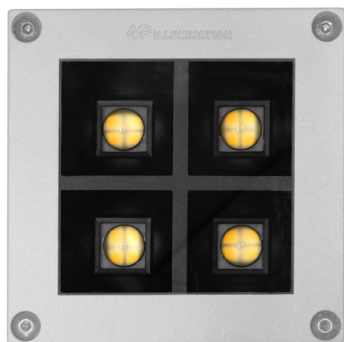

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin